


# Bestway®



EN  
DE  
NL  
FR



[bestwaycorp.com/support](http://bestwaycorp.com/support)

Visit Bestway YouTube channel 

# STEEL PRO™

**A**



Top Rail  
Obere Schiene  
Bovenste rail  
Rail supérieur

SIZE / GROESSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM / ARTIKEL-NR. / ARTIKELNR. / ELEMENT	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
2.74 m x 66 cm (9' x 26")	5612F	P04398	9
3.05 m x 66 cm (10' x 26")	56985	P04398	10
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	56677 / 56678 / 56679	P04398	10
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	56681 / 56680 / 56706	P04398	12
3.96 m x 84 cm (13' x 33")	5612D / 5612E	P04398	13


**E**



Footing  
Standfuß  
Voet  
Embout

SIZE / GROESSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM / ARTIKEL-NR. / ARTIKELNR. / ELEMENT	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
2.74 m x 66 cm (9' x 26")	5612F	P61010ASS16	9
3.05 m x 66 cm (10' x 26")	56985	P61010ASS16	10
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	56677 / 56678 / 56679	P61010ASS16	10
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	56681 / 56680 / 56706	P61010ASS16	12
3.96 m x 84 cm (13' x 33")	5612D / 5612E	P61010ASS16	13

**B**



Vertical Pool Leg  
Senkrecht Poolbein  
Verticale zwembadpoot  
Montant vertical de piscine

SIZE / GROESSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM / ARTIKEL-NR. / ARTIKELNR. / ELEMENT	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
2.74 m x 66 cm (9' x 26")	5612F	P04503	9
3.05 m x 66 cm (10' x 26")	56985	P04503	10
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	56677 / 56678 / 56679	P04399	10
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	56681 / 56680 / 56706	P04399	12
3.96 m x 84 cm (13' x 33")	5612D / 5612E	P05132	13


**F**



Pin Gasket  
Bolzenafdichting  
Pen afdichting  
Joint de cheville

SIZE / GROESSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM / ARTIKEL-NR. / ARTIKELNR. / ELEMENT	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
2.74 m x 66 cm (9' x 26")	5612F	P04429	20
3.05 m x 66 cm (10' x 26")	56985	P04429	22
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	56677 / 56678 / 56679	P04429	22
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	56681 / 56680 / 56706	P04429	26
3.96 m x 84 cm (13' x 33")	5612D / 5612E	P04429	28

**C**



T-connector  
T-verbinder  
T-stuk  
Raccord en T

SIZE / GROESSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM / ARTIKEL-NR. / ARTIKELNR. / ELEMENT	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
2.74 m x 66 cm (9' x 26")	5612F	P04400	9
3.05 m x 66 cm (10' x 26")	56985	P04400	10
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	56677 / 56678 / 56679	P04400	10
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	56681 / 56680 / 56706	P04401	12
3.96 m x 84 cm (13' x 33")	5612D / 5612E	P04401	13

**G**



Liner  
Innervelkleiding  
Bekleding  
Bâche

SIZE / GROESSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM / ARTIKEL-NR. / ARTIKELNR. / ELEMENT	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
2.74 m x 66 cm (9' x 26")	5612F	P05474	1
3.05 m x 66 cm (10' x 26")	56985	P04504	1
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	56677 / 56678 / 56679	P04453	1
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	56681 / 56680 / 56706	P04457	1
3.96 m x 84 cm (13' x 33")	5612D / 5612E	P05476	1

**D**



Pin  
Bolzen  
Pen  
Cheville

SIZE / GROESSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM / ARTIKEL-NR. / ARTIKELNR. / ELEMENT	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
2.74 m x 66 cm (9' x 26")	5612F	P61020ASS16	20
3.05 m x 66 cm (10' x 26")	56985	P61020ASS16	22
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	56677 / 56678 / 56679	P61020ASS16	22
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	56681 / 56680 / 56706	P61020ASS16	26
3.96 m x 84 cm (13' x 33")	5612D / 5612E	P61020ASS16	28

**H**



Hose Adaptor  
Schlauchadaptor  
Stangadaptor  
Adaptateur pour tuyau

SIZE / GROESSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM / ARTIKEL-NR. / ARTIKELNR. / ELEMENT	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
2.74 m x 66 cm (9' x 26")	5612F	P6H1419ASS16	1
3.05 m x 66 cm (10' x 26")	56985	P6H1419ASS16	1
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	56677 / 56678 / 56679	P6H1419ASS16	1
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	56681 / 56680 / 56706	P6H1419ASS16	1
3.96 m x 84 cm (13' x 33")	5612D / 5612E	P6H1419ASS16	1

**I**

Stopper  
Verschlussstopfen  
Stop  
Bouchon

SIZE / GROSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM / ARTIKEL-NR. / ARTIKELNR. / ELEMENT	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
2.74 m x 66 cm (9' x 26")	5612F	P6C1418ASS19	2
3.05 m x 66 cm (10' x 26")	56985	P6C1418ASS19	2
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	56677 / 56678 / 56679	P6C1418ASS19	2
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	56681 / 56680 / 56706	P6C1418ASS19	2
3.96 m x 84 cm (13' x 33")	5612D / 5612E	P6C1418ASS19	2

**J**


Drain Valve Cap  
Ablussventilkappe  
Afvoerklapdop  
Bouchon de la vanne de vidange

SIZE / GROSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM / ARTIKEL-NR. / ARTIKELNR. / ELEMENT	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
2.74 m x 66 cm (9' x 26")	5612F	P6H1158ASS16	1
3.05 m x 66 cm (10' x 26")	56985	P6H1158ASS16	1
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	56677 / 56678 / 56679	P6H1158ASS16	1
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	56681 / 56680 / 56706	P6H1158ASS16	1
3.96 m x 84 cm (13' x 33")	5612D / 5612E	P6H1158ASS16	1

**STEEL PRO MAX™****A**


Top Rail  
Obere Schiene  
Bovenste rail  
Rail supérieur

SIZE / GROSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM / ARTIKEL-NR. / ARTIKELNR. / ELEMENT	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	56406 / 56407 / 56408	P04740	10
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	56416 / 56417	P04740	12
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	56260 / 56418 / 56419	P04402	12
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	56709 / 56731	P04408	12
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	5614W / 5614X	P04402	12
3.66 m x 1.22 m (12' x 48")	56420 / 56421	P04402	12
4.27 m x 84 cm (14' x 33")	56595 / 56597	P05441	14
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	56949 / 56950	P05441	14
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	5614Y / 5614Z	P05441	14
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	5612X / 5612Y	P05441	14
4.57 m x 1.07 m (15' x 42")	56488 / 56686	P05441	15
4.57 m x 1.22 m (15' x 48")	56438 / 56439	P05441	15
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	5612Z / 5613A	P05446	16
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	56462 / 56463	P05446	18

**B**

Vertical Pool Leg  
Senkrechtes Poolbein  
Verticale zwenbadpoot  
Montant vertical de piscine

SIZE / GROSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM / ARTIKEL-NR. / ARTIKELNR. / ELEMENT	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	56406 / 56407 / 56408	P04403	10
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	56416 / 56417	P04403	12
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	56260 / 56418 / 56419	P04406	12
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	56709 / 56731	P04409	12
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	5614W / 5614X	P04406	12
3.66 m x 1.22 m (12' x 48")	56420 / 56421	P04407	12
4.27 m x 84 cm (14' x 33")	56595 / 56597	P05442	14
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	56949 / 56950	P05443	14
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	5614Y / 5614Z	P05443	14
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	5612X / 5612Y	P05444	14
4.57 m x 1.07 m (15' x 42")	56488 / 56686	P05443	15
4.57 m x 1.22 m (15' x 48")	56438 / 56439	P05444	15
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	5612Z / 5613A	P05447	16
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	56462 / 56463	P05447	18

**C**

T-connector  
T-verbinder  
T-stuk  
Raccord en T

SIZE / GROSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM / ARTIKEL-NR. / ARTIKELNR. / ELEMENT	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	56406 / 56407 / 56408	P04404	10
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	56416 / 56417	P04741	12
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	56260 / 56418 / 56419	P04405	12
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	56709 / 56731	P04410	12
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	5614W / 5614X	P04405	12
3.66 m x 1.22 m (12' x 48")	56420 / 56421	P04405	12
4.27 m x 84 cm (14' x 33")	56595 / 56597	P05445	14
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	56949 / 56950	P05445	14
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	5614Y / 5614Z	P05445	14
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	5612X / 5612Y	P05445	14
4.57 m x 1.07 m (15' x 42")	56488 / 56686	P05445	15
4.57 m x 1.22 m (15' x 48")	56438 / 56439	P05445	15
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	5612Z / 5613A	P05448	16
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	56462 / 56463	P05448	18

**D**

Pin  
Bolzen  
Pen  
Cheville

SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM / ARTIKEL-NR. / ARTIKELNR. / ELEMENT	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	56406 / 56407 / 56408	P61783ASS18	22
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	56416 / 56417	P61783ASS18	26
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	56260 / 56418 / 56419	P61783ASS18	26
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	56709 / 56731	P61783ASS18	26
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	5614W / 5614X	P61783ASS18	26
3.66 m x 1.22 m (12' x 48")	56420 / 56421	P61783ASS18	26
4.27 m x 84 cm (14' x 33")	56595 / 56597	P61796ASS18	30
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	56949 / 56950	P61796ASS18	30
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	5614Y / 5614Z	P61796ASS18	30
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	5612X / 5612Y	P61796ASS18	30
4.57 m x 1.07 m (15' x 42")	56488 / 56686	P61796ASS18	32
4.57 m x 1.22 m (15' x 48")	56438 / 56439	P61796ASS18	32
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	5612Z / 5613A	P61754ASS18	34
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	56462 / 56463	P61754ASS18	38

**F**

Pin Gasket  
Bolzendichtung  
Pen afdichting  
Joint de cheville

SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM / ARTIKEL-NR. / ARTIKELNR. / ELEMENT	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	56406 / 56407 / 56408	P61755ASS18	22
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	56416 / 56417	P61755ASS18	26
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	56260 / 56418 / 56419	P61755ASS18	26
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	56709 / 56731	P61755ASS18	26
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	5614W / 5614X	P61755ASS18	26
3.66 m x 1.22 m (12' x 48")	56420 / 56421	P61755ASS18	26
4.27 m x 84 cm (14' x 33")	56595 / 56597	P61755ASS18	30
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	56949 / 56950	P61755ASS18	30
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	5614Y / 5614Z	P61755ASS18	30
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	5612X / 5612Y	P61755ASS18	30
4.57 m x 1.07 m (15' x 42")	56488 / 56686	P61755ASS18	32
4.57 m x 1.22 m (15' x 48")	56438 / 56439	P61755ASS18	32
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	5612Z / 5613A	P61755ASS18	34
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	56462 / 56463	P61755ASS18	38

**E**

Footing  
Standvoet  
Voet  
Embout

SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM / ARTIKEL-NR. / ARTIKELNR. / ELEMENT	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	56406 / 56407 / 56408	P61785ASS18	10
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	56416 / 56417	P61785ASS18	12
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	56260 / 56418 / 56419	P61785ASS18	12
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	56709 / 56731	P61785ASS18	12
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	5614W / 5614X	P61785ASS18	12
3.66 m x 1.22 m (12' x 48")	56420 / 56421	P61785ASS18	12
4.27 m x 84 cm (14' x 33")	56595 / 56597	P61797ASS18	14
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	56949 / 56950	P61797ASS18	14
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	5614Y / 5614Z	P61797ASS18	14
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	5612X / 5612Y	P61797ASS18	14
4.57 m x 1.07 m (15' x 42")	56488 / 56686	P61797ASS18	15
4.57 m x 1.22 m (15' x 48")	56438 / 56439	P61797ASS18	15
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	5612Z / 5613A	P61802ASS18	16
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	56462 / 56463	P61802ASS18	18

**G**

Liner  
Innenverkleiding  
Bekleding  
Bache

SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM / ARTIKEL-NR. / ARTIKELNR. / ELEMENT	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	56406 / 56407 / 56408	P05298	1
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	56416 / 56417	P05300	1
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	56260 / 56418 / 56419	P05302	1
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	56709 / 56731	P04493	1
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	5614W / 5614X	P05454	1
3.66 m x 1.22 m (12' x 48")	56420 / 56421	P05304	1
4.27 m x 84 cm (14' x 33")	56595 / 56597	P05458	1
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	56949 / 56950	P05460	1
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	5614Y / 5614Z	P05456	1
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	5612X / 5612Y	P05462	1
4.57 m x 1.07 m (15' x 42")	56488 / 56686	P05464	1
4.57 m x 1.22 m (15' x 48")	56438 / 56439	P05466	1
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	5612Z / 5613A	P05468	1
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	56462 / 56463	P05470	1

**H**

Hose Adaptor  
Schlauchadapter  
Slangadapter  
Adaptateur pour tuyau

SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM / ARTIKEL-NR. / ARTIKELNR. / ELEMENT	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	56406 / 56407 / 56408	P6H1419ASS16	1
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	56416 / 56417	P6H1419ASS16	1
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	56260 / 56418 / 56419	P6H1419ASS16	1
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	56709 / 56731	P6H1419ASS16	1
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	5614W / 5614X	P6H1419ASS16	1
3.66 m x 1.22 m (12' x 48")	56420 / 56421	P6H1419ASS16	1
4.27 m x 84 cm (14' x 33")	56595 / 56597	P6H1419ASS16	1
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	56949 / 56950	P6H1419ASS16	1
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	5614Y / 5614Z	P6H1419ASS16	1
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	5612X / 5612Y	P6H1419ASS16	1
4.57 m x 1.07 m (15' x 42")	56488 / 56686	P6H1419ASS16	1
4.57 m x 1.22 m (15' x 48")	56438 / 56439	P6H1419ASS16	1
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	5612Z / 5613A	P6H1419ASS16	1
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	56462 / 56463	P6H1419ASS16	1

**J**

Drain Valve Cap  
Ablussventilkappe  
Afvoerlekdop  
Bouchon de la vanne de vidange

SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM / ARTIKEL-NR. / ARTIKELNR. / ELEMENT	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	56406 / 56407 / 56408	P6H1158ASS16	1
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	56416 / 56417	P6H1158ASS16	1
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	56260 / 56418 / 56419	P6H1158ASS16	1
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	56709 / 56731	P6H1158ASS16	1
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	5614W / 5614X	P6H1158ASS16	1
3.66 m x 1.22 m (12' x 48")	56420 / 56421	P6H1158ASS16	1
4.27 m x 84 cm (14' x 33")	56595 / 56597	P6H1158ASS16	1
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	56949 / 56950	P6H1158ASS16	1
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	5614Y / 5614Z	P6H1158ASS16	1
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	5612X / 5612Y	P6H1158ASS16	1
4.57 m x 1.07 m (15' x 42")	56488 / 56686	P6H1158ASS16	1
4.57 m x 1.22 m (15' x 48")	56438 / 56439	P6H1158ASS16	1
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	5612Z / 5613A	P6H1158ASS16	1
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	56462 / 56463	P6H1158ASS16	1

**I**

Stopper  
Verschlussstopfen  
Stop  
Bouchon

SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM / ARTIKEL-NR. / ARTIKELNR. / ELEMENT	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	56406 / 56407 / 56408	P6C1418ASS19	2
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	56416 / 56417	P6C1418ASS19	2
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	56260 / 56418 / 56419	P6C1418ASS19	2
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	56709 / 56731	P6C1418ASS19	2
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	5614W / 5614X	P6C1418ASS19	2
3.66 m x 1.22 m (12' x 48")	56420 / 56421	P6C1418ASS19	2
4.27 m x 84 cm (14' x 33")	56595 / 56597	P6C1418ASS19	2
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	56949 / 56950	P6C1418ASS19	2
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	5614Y / 5614Z	P6C1418ASS19	2
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	5612X / 5612Y	P6C1418ASS19	2
4.57 m x 1.07 m (15' x 42")	56488 / 56686	P6C1418ASS19	2
4.57 m x 1.22 m (15' x 48")	56438 / 56439	P6C1418ASS19	2
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	5612Z / 5613A	/	0
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	56462 / 56463	/	0

**K**

Control Valve  
Regelventil  
Regelklep  
Vanne de commande

SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM / ARTIKEL-NR. / ARTIKELNR. / ELEMENT	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	56406 / 56407 / 56408	/	0
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	56416 / 56417	/	0
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	56260 / 56418 / 56419	/	0
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	56709 / 56731	/	0
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	5614W / 5614X	/	0
3.66 m x 1.22 m (12' x 48")	56420 / 56421	/	0
4.27 m x 84 cm (14' x 33")	56595 / 56597	/	0
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	56949 / 56950	/	0
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	5614Y / 5614Z	/	0
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	5612X / 5612Y	/	0
4.57 m x 1.07 m (15' x 42")	56488 / 56686	/	0
4.57 m x 1.22 m (15' x 48")	56438 / 56439	/	0
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	5612Z / 5613A	P6(H2)510ASS18	2
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	56462 / 56463	P6(H2)510ASS18	2

**L**


Pool Inlet Strainer  
Poolinlass-Sieböffnung  
Waterinvoerzeef  
Crépine d'entrée de piscine

SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM / ARTIKEL-NR. / ARTIKELNR. / ELEMENT	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	56406 / 56407 / 56408	/	0
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	56416 / 56417	/	0
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	56260 / 56418 / 56419	/	0
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	56709 / 56731	/	0
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	5614W / 5614X	/	0
3.66 m x 1.22 m (12' x 48")	56420 / 56421	/	0
4.27 m x 84 cm (14' x 33")	56595 / 56597	/	0
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	56949 / 56950	/	0
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	5614Y / 5614Z	/	0
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	5612X / 5612Y	/	0
4.57 m x 1.07 m (15' x 42")	56488 / 56686	/	0
4.57 m x 1.22 m (15' x 48")	56438 / 56439	/	0
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	5612Z / 5613A	P6(H2)1317ASS18	1
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	56462 / 56463	P6(H2)1317ASS18	1

**M**

Pool Outlet Strainer  
Poolauslass-Sieböffnung  
Waterafvoerzeef  
Crépine de sortie de piscine

SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM / ARTIKEL-NR. / ARTIKELNR. / ELEMENT	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	56406 / 56407 / 56408	/	0
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	56416 / 56417	/	0
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	56260 / 56418 / 56419	/	0
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	56709 / 56731	/	0
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	5614W / 5614X	/	0
3.66 m x 1.22 m (12' x 48")	56420 / 56421	/	0
4.27 m x 84 cm (14' x 33")	56595 / 56597	/	0
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	56949 / 56950	/	0
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	5614Y / 5614Z	/	0
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	5612X / 5612Y	/	0
4.57 m x 1.07 m (15' x 42")	56488 / 56686	/	0
4.57 m x 1.22 m (15' x 48")	56438 / 56439	/	0
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	5612Z / 5613A	P6(H2)1323ASS18	1
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	56462 / 56463	P6(H2)1323ASS18	1

**POWER STEEL™****A**

Top Rail  
Obere Schiene  
Bovenste rail  
Rail supérieur

SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM / ARTIKEL-NR. / ARTIKELNR. / ELEMENT	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	56725 56726	P04737	16
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	56976 56977	P61775ASS18	18
3.96 m x 1.07 m (13' x 42")	5614U 5614V	P05449	13
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	56993	P05449	14
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	56966	P04739	16
5.49 m x 1.32 m (18' x 52")	56884 56886	P05224	18
6.10 m x 1.32 m (20' x 52")	56881 56883	P05224	20
6.71 m x 1.32 m (22' x 52")	56887 56889	P05224	22

**B**

Vertical Pool Leg  
Senkrecht Poolbein  
Verticale zwembadpoot  
Montant vertical de piscine

SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM / ARTIKEL-NR. / ARTIKELNR. / ELEMENT	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	56725 56726	P04736	16
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	56976 56977	P61776ASS18	18
3.96 m x 1.07 m (13' x 42")	5614U 5614V	P05450	13
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	56993	P05451	14
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	56966	P61343ASS16	16
5.49 m x 1.32 m (18' x 52")	56884 56886	P61352ASS16	18
6.10 m x 1.32 m (20' x 52")	56881 56883	P61352ASS16	20
6.71 m x 1.32 m (22' x 52")	56887 56889	P61352ASS16	22

**C**

T-connector  
T-Verbinders  
T-stuk  
Raccord en T

SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM / ARTIKEL-NR. / ARTIKELNR. / ELEMENT	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	56725 56726	P04738	16
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	56976 56977	P61777ASS18	18
3.96 m x 1.07 m (13' x 42")	5614U 5614V	P05452	13
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	56993	P05452	14
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	56966	P61757ASS18	16
5.49 m x 1.32 m (18' x 52")	56884 56886	P61761ASS18	18
6.10 m x 1.32 m (20' x 52")	56881 56883	P61763ASS18	20
6.71 m x 1.32 m (22' x 52")	56887 56889	P61763ASS18	22

**E**

Footing  
Standfuß  
Voet  
Embout

SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM / ARTIKEL-NR. / ARTIKELNR. / ELEMENT	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	56725 56726	P61756ASS18	16
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	56976 56977	P61760ASS18	18
3.96 m x 1.07 m (13' x 42")	5614U 5614V	P05453	13
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	56993	P05453	14
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	56966	P61756ASS18	16
5.49 m x 1.32 m (18' x 52")	56884 56886	P61760ASS18	18
6.10 m x 1.32 m (20' x 52")	56881 56883	P61760ASS18	20
6.71 m x 1.32 m (22' x 52")	56887 56889	P61760ASS18	22

**D**

Pin  
Bolzen  
Pen  
Cheville

SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM / ARTIKEL-NR. / ARTIKELNR. / ELEMENT	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	56725 56726	P61754ASS18	34
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	56976 56977	P61759ASS18	38
3.96 m x 1.07 m (13' x 42")	5614U 5614V	P05493	28
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	56993	P05493	30
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	56966	P61754ASS18	34
5.49 m x 1.32 m (18' x 52")	56884 56886	P61759ASS18	38
6.10 m x 1.32 m (20' x 52")	56881 56883	P61759ASS18	42
6.71 m x 1.32 m (22' x 52")	56887 56889	P61759ASS18	46

**F**

Pin Gasket  
Bolzendichtung  
Pen afdichting  
Joint de cheville

SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM / ARTIKEL-NR. / ARTIKELNR. / ELEMENT	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	56725 56726	P61755ASS18	34
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	56976 56977	P61755ASS18	38
3.96 m x 1.07 m (13' x 42")	5614U 5614V	P61755ASS18	28
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	56993	P61755ASS18	30
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	56966	P61755ASS18	34
5.49 m x 1.32 m (18' x 52")	56884 56886	P61755ASS18	38
6.10 m x 1.32 m (20' x 52")	56881 56883	P61755ASS18	42
6.71 m x 1.32 m (22' x 52")	56887 56889	P61755ASS18	46

**G**

Liner  
Innenverkleidung  
Bekleding  
Bäche

SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM / ARTIKEL-NR. / ARTIKELNR. / ELEMENT	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	56725 56726	P04742	1
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	56976 56977	P04424	1
3.96 m x 1.07 m (13' x 42")	5614U 5614V	P05478	1
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	56993	P05480	1
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	56966	P04748	1
5.49 m x 1.32 m (18' x 52")	56884 56886	P04418	1
6.10 m x 1.32 m (20' x 52")	56881 56883	P04420	1
6.71 m x 1.32 m (22' x 52")	56887 56889	P04422	1

**I**

Stopper  
Verschlussstopfen  
Stop  
Bouchon

SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM / ARTIKEL-NR. / ARTIKELNR. / ELEMENT	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	56725 56726	/	0
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	56976 56977	/	0
3.96 m x 1.07 m (13' x 42")	5614U 5614V	P6C1418ASS19	2
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	56993	P6C1418ASS19	2
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	56966	/	0
5.49 m x 1.32 m (18' x 52")	56884 56886	/	0
6.10 m x 1.32 m (20' x 52")	56881 56883	/	0
6.71 m x 1.32 m (22' x 52")	56887 56889	/	0

**H**

Hose Adaptor  
Schlauchadapter  
Slangadapter  
Adaptateur pour tuyau

SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM / ARTIKEL-NR. / ARTIKELNR. / ELEMENT	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	56725 56726	P6H1419ASS16	1
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	56976 56977	P6H1419ASS16	1
3.96 m x 1.07 m (13' x 42")	5614U 5614V	P6H1419ASS16	1
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	56993	P6H1419ASS16	1
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	56966	P6H1419ASS16	1
5.49 m x 1.32 m (18' x 52")	56884 56886	P6H1419ASS16	1
6.10 m x 1.32 m (20' x 52")	56881 56883	P6H1419ASS16	1
6.71 m x 1.32 m (22' x 52")	56887 56889	P6H1419ASS16	1

**J**

Drain Valve Cap  
Ablassventilkappe  
Afvoerklepdop  
Bouchon de la vanne de vidange

SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM / ARTIKEL-NR. / ARTIKELNR. / ELEMENT	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	56725 56726	P6H1158ASS16	1
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	56976 56977	P6H1158ASS16	1
3.96 m x 1.07 m (13' x 42")	5614U 5614V	P6H1158ASS16	1
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	56993	P6H1158ASS16	1
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	56966	P6H1158ASS16	1
5.49 m x 1.32 m (18' x 52")	56884 56886	P6H1158ASS16	1
6.10 m x 1.32 m (20' x 52")	56881 56883	P6H1158ASS16	1
6.71 m x 1.32 m (22' x 52")	56887 56889	P6H1158ASS16	1



**K**

Control Valve  
Regelventil  
Regelklep  
Vanne de commande

SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM / ARTIKEL-NR. / ARTIKELNR. / ELEMENT	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	56725 56726	P6(H2)510ASS18	2
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	56976 56977	P6(H2)510ASS18	2
3.96 m x 1.07 m (13' x 42")	5614U 5614V	/	0
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	56993	/	0
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	56966	P6(H2)510ASS18	2
5.49 m x 1.32 m (18' x 52")	56884 56886	P6(H2)510ASS18	2
6.10 m x 1.32 m (20' x 52")	56881 56883	P6(H2)510ASS18	2
6.71 m x 1.32 m (22' x 52")	56887 56889	P6(H2)510ASS18	2

**M**

Pool Outlet Strainer  
Poolauslass-Sieböffnung  
Waterafvoerzeef  
Crépine de sortie de piscine

SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM / ARTIKEL-NR. / ARTIKELNR. / ELEMENT	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	56725 56726	P6(H2)1323ASS18	1
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	56976 56977	P6(H2)1323ASS18	1
3.96 m x 1.07 m (13' x 42")	5614U 5614V	/	0
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	56993	/	0
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	56966	P6(H2)1323ASS18	1
5.49 m x 1.32 m (18' x 52")	56884 56886	P6(H2)1323ASS18	1
6.10 m x 1.32 m (20' x 52")	56881 56883	P6(H2)1323ASS18	1
6.71 m x 1.32 m (22' x 52")	56887 56889	P6(H2)1323ASS18	1

**L**

Pool Inlet Strainer  
Pooleinlass-Sieböffnung  
Waterinvoerzeef  
Crépine d'entrée de piscine

SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM / ARTIKEL-NR. / ARTIKELNR. / ELEMENT	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	56725 56726	P6(H2)1317ASS18	1
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	56976 56977	P6(H2)1317ASS18	1
3.96 m x 1.07 m (13' x 42")	5614U 5614V	/	0
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	56993	/	0
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	56966	P6(H2)1317ASS18	1
5.49 m x 1.32 m (18' x 52")	56884 56886	P6(H2)1317ASS18	1
6.10 m x 1.32 m (20' x 52")	56881 56883	P6(H2)1317ASS18	1
6.71 m x 1.32 m (22' x 52")	56887 56889	P6(H2)1317ASS18	1

**EN** NOTE: Some parts already have been installed on the pool.

**DE** HINWEIS: Einige Teile wurden bereits am Pool installiert.

**NL** OPMERKING: Sommige delen werden al op het zwembad geïnstalleerd.

**FR** REMARQUE: Certaines pièces ont déjà été installées sur la piscine.

## EN Pre-Installation Checklist

- The pool must be set up on a completely flat and level surface. Please do not install the pool if the surface is inclined or sloped.
- The selected location must be capable of uniformly supporting the weight for the entire time the pool is installed with water, moreover the location must be flat, must be cleared of all objects and debris including stones and twigs.
- The pool must be away from any objects children could use to climb into the pool.
- Position the pool near an adequate drainage system to deal with overflow or to discharge the pool. We recommend picking a location that is at least 20' away from your home.

### Incorrect conditions to set up the pool:

- On uneven ground the pool may collapse causing serious personal injury and/or damage to personal property and will void the warranty and prevent any service claims.
- Sand should not be used to create a level base; the ground must be dug out if necessary.
- Directly under overhead power lines or trees. Be sure the location does not contain underground utility pipes, lines or cables of any kind.
- Do not set up the pool on driveways, decks, platforms, gravel or asphalt surfaces. The selected location should be firm enough to withstand the pressure of the water; Mud, sand, soft / loose soil or tar are not suitable.
- Grass or other vegetation under the pool will die and may cause odors and slime to develop, therefore we recommend removing all grass from the selected pool location.
- Avoid areas prone to aggressive plant and weed species that may grow through the liner.

### Pre-installation:

Bestway will not be responsible for damage caused to the pool due to mishandling or failure to follow these instructions.

1. Lay out all parts and check that you have the correct quantities as listed in the components list. For assistance or FAQs, please visit the support section on our website, [www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com).
2. Spread out the pool and make sure the pool is right side up, let it sit exposed to direct sunlight for 1 hour or more so that the pool is more flexible during set up.
3. Place the pool near an adequate drainage system to deal with overflow water and ensure the pool's inlet A and outlet B are correctly positioned to allow your filter pump to connect to a power source.

### NOTES:

- Do not use extension power cords to power your pump.
- Do not drag the pool on the ground, this can damage the pool.
- Check with your local city council for by-laws relating to fencing, barriers, lighting and safety requirements and ensure you comply with all laws.
- If have a filter pump, refer to the pump's manual for instructions.

The ladder must match the pool size and should be used only for entering and exiting the pool. It is forbidden to exceed the permitted payload of the ladder. Check regularly if the ladder is properly assembled.

## DE Checkliste vor der Montage

- Der Pool muss auf einer vollständig flachen und ebene Fläche errichtet werden. Den Pool nicht auf einem Hang oder abschüssigen Gelände aufstellen.
- Der gewählte Bereich muss geeignet sein, das vollständige Gewicht über die gesamte Nutzungsdauer nach dem Aufbau des Pools zu tragen. Weiterhin muss der Untergrund ebenso frei von Gegenständen und Verunreinigungen sein, inklusive Steinen und Zweigen.
- Wir empfehlen die Aufstellung in ausreichender Entfernung von Objekten, mit deren Hilfe Kinder in den Pool klettern könnten.
- Stellen Sie den Pool in der Nähe eines geeigneten Abflusssystems auf, um überlaufendes Poolwasser aufzufangen oder den Pool zu entleeren. Wir empfehlen einen Ort, der mindestens 6 m (20 Fuß) von Ihrem Heim entfernt ist.

### Ungeeignete Voraussetzungen für den Aufbau des Pools:

- Der Aufbau auf unebenem Untergrund kann zum Einstürzen des Pools und zu ernsthaften Verletzungen und / oder Sachschäden sowie zum Verlust jeglicher Garantie- und Service-Ansprüche führen.
- Es darf kein Sand verwendet werden, um einen ebenen Untergrund zu schaffen; der Untergrund muss ausgegraben werden, wenn erforderlich.
- Kein Aufbau direkt unter Freileitungen oder Bäumen. Vergewissern Sie sich, dass der Bereich keine unterirdischen Versorgungsrohre, Leitungen oder Kabel jeglicher Art enthält.
- Stellen Sie den Pool nicht auf Zufahrtswegen, Veranden, Podesten, Kies- oder Asphalt-Oberflächen auf. Der gewählte Bereich muss dem Gewicht des Wassers standhalten; Schlamm, Sand, weicher / lockerer Erdboden oder Teer sind nicht geeignet.
- Rasen oder andere Vegetation wird unter dem Pool absterben, wodurch es zu Geruchs- und Schleimbildung kommen kann. Wir empfehlen daher, sämtliches Gras vor der Aufstellung aus dem gewählten Bereich zu entfernen.
- Vermeiden Sie Aufstellorte mit aggressiven Pflanzen und Gräsern, die durch die Poolfolie wachsen könnten.

### Vor der Montage:

Bestway übernimmt keine Haftung für Schäden am Pool infolge von falscher Handhabung oder Nichteinhaltung dieser Anleitungen.

1. Entnehmen Sie alle Teile und prüfen Sie, ob alle in der Teileliste aufgeführten Artikel in der richtigen Anzahl vorhanden sind. Für Hilfestellung oder Fragen & Antworten besuchen Sie bitte den entsprechenden Abschnitt unserer Webseite, [www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com).
2. Breiten Sie den Pool aus und stellen Sie sicher, dass der Pool auf der richtigen Seite liegt. Setzen Sie ihn mindestens einer (1) Stunde direkter Sonneneinstrahlung aus, damit der Pools während der Aufrichtung flexibler ist.
3. Platzieren Sie den Pool in der Nähe eines geeigneten Abflusssystems, um überlaufendes Wasser ablenken zu können und stellen Sie sicher, dass Inlass A und Auslass B des Pools korrekt positioniert sind, damit Sie Ihre Filterpumpe an eine Spannungsversorgung anschließen können.

### HINWEISE:

- Verwenden Sie keine Verlängerungskabel, um Ihre Pumpe anzuschließen.
- Ziehen Sie den Pool nicht über den Boden, da dies den Pool beschädigen kann.
- Informieren Sie sich bei Ihrer örtlichen Stadtverwaltung über Verordnungen bezüglich Einzäunung, Absperrung, Beleuchtung sowie Sicherheitsvorschriften und stellen Sie die Einhaltung aller Gesetze sicher.
- Wenn Sie über eine Filterpumpe verfügen, beachten Sie die Anweisungen des Filterpumpen-Handbuchs.

Die Leiter muss für die Poolgröße geeignet sein und darf nur zum Betreten und Verlassen des Pools benutzt werden. Es ist untersagt, die zulässige Tragkraft der Leiter zu überschreiten. Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen, ob die Leiter ordnungsgemäß montiert ist.

## NL Checklist voor de installatie

- Het zwembad moet op een volledig vlakke en horizontale ondergrond worden geplaatst. Plaats het zwembad niet als de ondergrond hellend is.
- De gekozen plaats moet overal het gewicht kunnen dragen, gedurende de hele periode dat het zwembad is geïnstalleerd en met water gevuld is. Bovendien moet de locatie vlak zijn en vrij zijn gemaakt van alle voorwerpen en puin, waaronder ook stenen en takken.
- Het zwembad moet uit de buurt staan van objecten die kinderen kunnen gebruiken om in het zwembad te klimmen.
- Plaats het zwembad in de buurt van een geschikt afvoersysteem om overlopend water te kunnen opvangen of het zwembad leeg te laten lopen. We raden aan om een plaats te kiezen die ten minste 6 meter van uw huis vandaan is.

## Ongeschikte omstandigheden voor het opzetten van het zwembad:

- Op een oneffen ondergrond kan het zwembad inzakken en ernstig letsel en/of schade aan eigendommen veroorzaken; dit maakt de garantie ongeldig en maakt serviceclaims onmogelijk.
- Er mag geen zand worden gebruikt om de ondergrond gelijk te maken; de grond moet als dat nodig is worden afgegraven.
- Direct onder hoogspanningsleidingen of bomen. Controleer of er op die plaats geen ondergrondse buizen, leidingen of kabels lopen.
- Plaats het zwembad niet op opritten, planken vloeren, platforms, grind of asfalt. De gekozen plaats moet stevig genoeg zijn om de druk van het water te weerstaan; modder, zand, zachte/losse grond of asfalt zijn niet geschikt.
- Gras of andere vegetatie onder het zwembad zal afsterven, waardoor er nare geuren en slijm kunnen ontstaan; daarom raden we aan om al het gras van de uitgekozen plaats voor het zwembad te verwijderen.
- Vermijd terreinen waarop agressieve planten- en onkruidsoorten groeien die door de zwembadbekleding heen kunnen komen.

## Voor de installatie:

Bestway kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan het zwembad die is veroorzaakt door een verkeerd gebruik of doordat deze instructies niet zijn opgevolgd.

1. Leg alle onderdelen neer en controleer of u de juiste hoeveelheden heeft, zoals op de onderdelenlijst staat vermeld. Voor assistentie of FAQs kunt u de supportafdeling op onze website bezoeken op [www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com).
2. Spreid het zwembad uit en zorg ervoor dat de juiste kant naar boven ligt. Laat het minstens 1 uur in het directe zonlicht liggen, zodat het zwembad flexibeler is tijdens het opzetten.
3. Plaats het zwembad in de buurt van een geschikt afvoersysteem om overstromend water te kunnen afvoeren en zorg ervoor dat invoer A en invoer B van het zwembad goed zijn geplaatst, zodat uw filterpomp kan worden aangesloten op een stroombron.

## OPMERKINGEN:

- Gebruik geen verlengsnoeren om uw pomp op de stroom aan te sluiten.
- Sleep het zwembad niet over de grond, dit kan het zwembad beschadigen.
- Raadpleeg uw plaatselijke gemeenteraad voor voorschriften betreffende omheiningen, barrières, verlichting en veiligheidsvereisten en zorg ervoor dat u aan de wetgeving voldoet.
- Als u een filterpomp hebt, raadpleeg de handleiding van de pomp voor instructies.

Het trapje moet geschikt zijn voor de afmetingen van het zwembad en mag alleen worden gebruikt om het zwembad in en uit te gaan. Het is verboden om de toegestane belasting van het trapje te overschrijden. Controleer regelmatig of het trapje goed is bevestigd.

## FR Liste de contrôle de pré-installation

- La piscine doit être installée sur une surface entièrement plate et à niveau. N'installez pas la piscine sur une surface inclinée ou en pente.
- L'emplacement sélectionné doit être en mesure de supporter uniformément le poids pendant tout le temps où la piscine sera installée avec de l'eau dedans. Par ailleurs, l'emplacement doit être plat et doit être libéré de tous les objets et débris, y compris les pierres et les petites branches.
- La piscine doit toujours être positionnée loin des objets que les enfants pourraient utiliser pour grimper dans la piscine.
- Positionnez la piscine à proximité d'un système de drainage adéquat pour faire face à un éventuel débordement ou pour vider la piscine. Nous recommandons de choisir un emplacement situé à au moins 20' de votre domicile.

## Conditions incorrectes pour installer la piscine :

- Sur un sol accidenté, la piscine peut s'écrouler en provoquant des blessures graves aux personnes et/ou des dégâts matériels et rendra la garantie caduque en empêchant toute réclamation.
- Il ne faut pas se servir de sable pour égaliser la base, en cas de besoin il faut creuser le sol.
- Juste en dessous des lignes de haute tension ou des arbres. Vérifiez que l'emplacement ne contient pas de tuyaux, de lignes ou de câbles sous terre, quels qu'ils soient.
- N'installez pas la piscine sur les sorties de garage, terrasses en bois, plateformes, gravier ou surfaces en bitume. L'emplacement choisi doit être suffisamment résistant pour supporter la pression de l'eau ; la boue, le sable, la terre meuble ou friable ne sont pas adaptés.
- Le gazon ou toute autre végétation située en dessous de la piscine mourra et pourra se décomposer en émettant des odeurs nauséabondes, nous vous recommandons donc d'éliminer tout gazon de l'endroit choisi.
- Évitez les zones où peuvent pousser des plantes agressives et des mauvaises herbes car elles pourraient endommager la bêche.

## Pré-installation :

Bestway ne peut être tenue pour responsable des dégâts provoqués à la piscine suites à des erreurs de manipulation ou au non-respect de ces instructions.

1. Étalez toutes les pièces et contrôlez que vous disposez des quantités correctes conformément à la liste des composants. Si vous avez besoin d'aide ou si vous souhaitez consulter les FAQ, veuillez visiter la section assistance de notre site web, [www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com).
2. Étalez la piscine et vérifiez qu'elle soit dans le bon sens, laissez-la en plein soleil pendant 1 heure ou plus jusqu'à ce que la piscine soit plus flexible durant l'installation.
3. Placez la piscine près d'un système de vidange approprié pour gérer l'eau de débordement et vérifiez que l'entrée A et la sortie B de la piscine sont correctement positionnées pour permettre à votre pompe de filtration d'être branchée sur une source de courant.

## REMARQUES :

- N'utilisez pas de rallonge pour alimenter votre pompe.
- Ne traînez pas la piscine sur le sol car cela peut l'abîmer.
- Adressez-vous à votre mairie pour connaître les lois en vigueur en matière de clôtures, barrières, éclairage et exigences de sécurité, et vérifiez que vous respectez bien toutes ces lois.
- Si vous avez une pompe de filtration, reportez-vous à la notice d'instructions de la pompe.

L'échelle doit être adaptée à la taille de la piscine et ne doit être utilisée que pour entrer et sortir de la piscine. Il est interdit de dépasser la charge admissible de l'échelle. Vérifiez régulièrement que l'échelle soit montée correctement.

## OWNER'S MANUAL



### ⚠ WARNING

Carefully read, understand, and follow all information in this user manual before installing and using the swimming pool. These warnings, instructions, and safety guidelines address some common risks of water recreation, but they cannot cover all risks and dangers in all cases. Always use caution, common sense, and good judgment when enjoying any water activity. Retain this information for future use.

#### Non Swimmers safety

- Continuous, active, and vigilant supervision of weak swimmers and non-swimmers by a competent adult is required at all times (remembering that children under five are at the highest risk of drowning).
- Designate a competent adult to supervise the pool each time it is being used.
- Weak swimmers or non-swimmers should wear personal protection equipment when using the pool.
- When the pool is not in use, or unsupervised, remove all toys from the swimming pool and its surrounding to avoid attracting children to the pool.

#### Safety devices

- In order to prevent children from drowning, it is recommended to secure the access to the pool with a protection device. In order to prevent children climbing from the inlet and outlet valve, it is recommended to install a barrier (and secure all doors and windows, where applicable) to prevent unauthorized access to the swimming pool.
- Barriers, pool covers, pool alarms, or similar safety devices are helpful aids, but they are not substitutes for continuous and competent adult supervision.

#### Safety equipment

- It is recommended to keep rescue equipment (e.g. a ring buoy) by the pool.
- Keep a working phone and a list of emergency phone numbers near the pool.

#### Safe use of the pool

- Encourage all users especially children to learn how to swim.
- Learn Basic Life Support (Cardiopulmonary Resuscitation - CPR) and refresh this knowledge regularly. This can make a life-saving difference in the event of an emergency.
- Instruct all pool users, including children, what to do in case of an emergency.
- Never dive into any shallow body of water. This can lead to serious injury or death.
- Do not use the swimming pool when using alcohol or medication that may impair your ability to safely use the pool.
- When pool covers are used, remove them completely from the water surface before entering the pool.
- Protect pool occupants from water related illnesses by keeping the pool water treated and practicing good hygiene. Consult the water treatment guidelines in the user's manual.
- Store chemicals (e.g. water treatment, cleaning or disinfection products) out of the reach of children.
- Use the signage as outlined below. Signage is to be displayed in a prominent position within 2m of the pool.



- Keep children under supervision in the aquatic environment. No diving.
- Removable ladders shall be placed on a horizontal surface.
- Irrespective of materials used for swimming pool construction, accessible surfaces have to be checked regularly to avoid injuries.
- Regularly monitor bolts and screws. Remove splinters or any sharp edges to avoid injuries.
- **ATTENTION:** Do not leave the drained pool outside. The empty pool is liable to become deformed and/or displaced due to wind.
- If you have a filter pump, refer to the pump's manual for instructions.
- **WARNING!** The pump cannot be used while people are inside the pool!
- If you have a ladder, refer to the ladder's manual for instructions.
- **WARNING!** The use of a swimming pool implies compliance with the safety instructions described in the operating and maintenance guide. In order to prevent drowning or other serious injuries, pay particular attention to the possibility of unexpected access to the swimming pool by children under 5 years by securing the access to it, and, during the bathing period, keep them under constant adult supervision.

#### Please read carefully and keep for future reference

Installation usually takes approximately 20-30 minutes with 2-3 people excluding earthworks and filling.

### CHOOSE THE CORRECT LOCATION

**NOTE:** The pool must be set up on a completely flat and level surface. Please do not install the pool if the surface is inclined or sloped.

#### Correct conditions to set up the pool:

- The selected location has to be capable of uniformly supporting the weight for the entire time the pool is installed, moreover the location must be flat and must be cleared of all objects and debris including stones and twigs.
- We recommend positioning the pool away from any objects children could use to climb into the pool.
- **NOTE:** Position the pool near an adequate drainage system to deal with overflow or to discharge the pool.

#### Incorrect conditions to set up the pool:


- On uneven ground the pool may collapse causing serious personal injury and/or damage to personal property and will void the warranty and prevent any service claims.
- Sand should not be used to create a level base; the ground must be dug out if necessary.
- Directly under overhead power lines or trees. Be sure the location does not contain underground utility pipes, lines or cables of any kind.
- Do not set up the pool on driveways, decks, platforms, gravel or asphalt surfaces. The selected location should be firm enough to withstand the pressure of the water; Mud, sand, soft / loose soil or tar are not suitable.
- Grass or other vegetation under the pool will die and may cause odors and slime to develop, therefore we recommend removing all grass from the selected pool location.
- Avoid areas prone to aggressive plant and weed species that may grow through the liner.
- **NOTE:** Check with your local city council for by-laws relating to fencing, barriers, lighting and safety requirements and ensure you comply with all laws.
- **NOTE:** If have a filter pump, refer to the pump's manual for instructions.
- **NOTE:** The ladder must match the pool size and should to be used only for entering and exiting the pool. It is forbidden to exceed the permitted payload of the ladder. Check regularly if the ladder is properly assembled.

## Pool Maintenance

If you do not adhere to the maintenance guidelines below, your health might be at risk, especially that of your children.

### Using chemical tablets (not included):

**NOTE:** Chemconnect or Chemical Floater must be used when you perform chemical maintenance with tablets. Your purchased item may not include any of those dispensers, in this case you can purchase it by visiting our website [www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com) or at the nearest pool dealer.

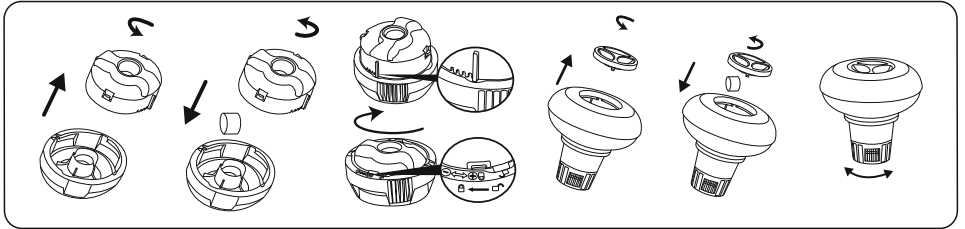

**IMPORTANT:** Don't use granulate tablets or throw the tablet directly in the water. The chemicals can deposit on the bottom, damage the material and discolor the PVC.

### Using chemical liquid (not included):

**IMPORTANT:** Add chemical liquid in small doses and in the center of the pool to avoid direct contact between the chemicals and the PVC surface. Direct contact can damage the material and discolor the surface.

**NOTE:** Remove the chemical dispenser from pool when the pool is in use.

**IMPORTANT:** After performing chemical maintenance and before using the pool, use a test kit (not included) to test the water chemistry. We recommend maintaining your water according to the following table.

Parameters	Values
Water clarity	clear view of the pool bottom
Colour of the water	no colour should be observed
Turbidity in FNU/NTU	max. 1,5 (preferably less than 0,5)
Nitrate concentration above that of fill water in mg/l	max. 20
Total organic carbon (TOC) in mg/l	max. 4,0
Redox potential against Ag/AgCl 3,5 m KCl in mV	min. 650
pH value	6,8 to 7,6
Free active chlorine (without cyanuric acid) in mg/l	0,3 to 1,5
Free chlorine used in combination with cyanuric acid in mg/l	1,0 to 3,0
Cyanuric acid in mg/l	max. 100
Combined chlorine in mg/l	max. 0,5 (preferably close to 0,0 mg/l)

**NOTE:** Damage resulting from chemical imbalance is not covered by the warranty. Pool chemicals are potentially toxic and should be handled with care. There are serious health risks from chemical vapors and the incorrect labeling and storage of chemical containers. Please consult your local pool supply retailer for more information about chemical maintenance. Pay close attention to the chemical manufacturer's instructions. Pool damage resulting from misuse of chemicals and mismanagement of pool water is not covered by the warranty.

**Important:** Over usage of chemicals can discolor the printing and all points of the pool material. It can also damage the structure of the pool liner.

### To keep your pool clean:

1. Contact your local pool supply shop for advice and purchase of chemicals and pH kits. One of the most important factors to increase the life of the liner is to keep continuously clean and healthy water. Please strictly follow the instructions from professional technicians for the water treatment through the use of chemicals.
2. Locate a bucket of water next to pool to clean users' feet before entering pool.
3. Cover the pool when not in use.
4. Skim pool regularly to avoid settled dirt.
5. Check and wash the filter cartridge regularly.
6. Gently clean any scum from below the top ring with a clean cloth.

7. Please be careful in case of rain water, kindly check that the water level is not higher than the expected. If so, YOU HAVE TO DISCHARGE THE EXCESS WATER.
8. If it rains, check that the water level is not higher than the specified level. If water exceeds the specified levels, drain the pool to the specified level.

### **Proper maintenance can maximize the life of your pool.**

During the season of use of the swimming pool, the filtration system must be necessarily put into service every day, enough time to assure at least a complete renewal of the volume of water.

**NOTE:** The pump is used to circulate the water and to filter small particles. In order to keep your pool water clean and hygienic, you must also add chemicals.

### **Repair**

In the event of a leak, patch your pool using the underwater adhesive repair patch provided. You can find the instructions in FAQs on the support section of our website, [www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com).

### **Dismantling**

1. Unscrew the drain valve cap on the outside of the pool counter clockwise and remove.
2. Connect the adaptor to the hose and put the other end of the hose in the area where you are going to drain your pool. (Check local regulations for drainage by-laws).
3. Screw control ring of the hose adaptor onto the drain valve clockwise. The drain valve will be open and water will start to drain automatically.  
**ATTENTION:** Water flow can be controlled with the control ring.
4. When draining is finished, unscrew the control ring to close the valve.
5. Disconnect the hose.
6. Screw the cap back onto the drain valve.
7. Air dry pool.

**ATTENTION:** Do not leave the drained pool outside.

### **Storage and Winterization**

1. Please remove all the accessories and spare parts of the pool and store them clean and dry.
2. Once pool is completely dry, sprinkle with talcum powder to prevent pool from sticking together, fold pool carefully. If pool is not completely dry, mold may result and will damage the pool liner.
3. Store liner and accessories in a dry place with a moderate temperature between 5°C / 41°F and 38°C / 100°F.
4. During the rainy season, pool and accessories should be stored as per above instructions also.
5. Improper draining of the pool might cause serious personal injury and/or damage to personal property.
6. We strongly recommend the pool is disassembled during the off season (winter months). Store in a dry location out of children's reach.



## BENUTZERHANDBUCH

Besuchen Sie den YouTube-Kanal von Bestway 

### ⚠ ACHTUNG

Vor dem Bau und der Benutzung des Schwimmbeckens werden sämtliche Informationen in dieser Anleitung sorgfältig gelesen, verstanden und befolgt. Diese Warnhinweise, Anleitungen und Sicherheitsrichtlinien umfassen einige allgemeine Risiken in Bezug auf Freizeitbeschäftigung im Wasser, sie können jedoch nicht sämtliche Risiken und Gefährdungen in allen Fällen behandeln. Bei jeglicher Aktivität im Wasser wird Vorsicht, gesunder Menschenverstand und gutes Urteilsvermögen walten gelassen. Diese Angaben werden für die spätere Nutzung aufbewahrt.

#### Sicherheit von Nichtschwimmern

- Es ist jederzeit eine ständige, aktive und wachsame Beaufsichtigung schwacher Schwimmer und Nichtschwimmer durch eine sachkundige erwachsene Aufsichtsperson erforderlich (es wird daran erinnert, dass das größte Risiko des Ertrinkens bei Kindern unter 5 Jahren besteht).
- Es wird eine sachkundige erwachsene Person bestimmt, die das Becken überwacht, wenn es benutzt wird.
- Schwache Schwimmer oder Nichtschwimmer sollten persönliche Schutzausrüstung tragen, wenn sie in Schwimmbecken gehen.
- Wenn das Schwimmbecken nicht benutzt oder überwacht wird, werden sämtliche Spielsachen aus dem Schwimmbecken und seiner Umgebung entfernt, um zu verhindern, dass Kinder davon angezogen werden.

#### Sicherheitsvorrichtungen

- Um das Ertrinken von Kindern zu verhindern, wird empfohlen, den Zugang zum Schwimmbecken mit einer Schutzeinrichtung zu sichern. Um Kinder vom Klettern über das Einlass- und Auslassventil abzuhalten, Es wird empfohlen, eine Absperrung zu errichten (und sämtliche Türen und Fenster zu sichern, sofern zutreffend), um unberechtigten Zutritt zum Schwimmbecken zu vermeiden.
- Absperrungen, Beckenabdeckungen, Alarmanlagen oder ähnliche Sicherheitsvorrichtungen sind sinnvolle Hilfsmittel, ersetzen jedoch keine ständige und sachkundige Überwachung durch erwachsene Personen.

#### Sicherheitsausrüstung

- Es wird empfohlen, Rettungsausrüstung (z. B. einen Rettungsring) in der Nähe des Beckens aufzubewahren.
- Ein funktionierendes Telefon und eine Liste von Notrufnummern werden in der Nähe des Schwimmbeckens aufbewahrt.

#### Sichere Nutzung des Schwimmbeckens

- Sämtliche Nutzer, insbesondere Kinder, werden dazu ermuntert, schwimmen zu lernen.
- Erste Hilfe (Herz-Lungen-Wiederbelebung) erlernen und diese Kenntnisse regelmäßig auffrischen. Das kann bei einem Notfall einen lebensrettenden Unterschied ausmachen.
- Sämtliche Beckenbenutzer, einschließlich Kinder, anweisen, was in einem Notfall zu tun ist.
- Niemals in flaches Wasser springen. Das kann zu schweren Verletzungen oder zum Tode führen.
- Das Schwimmbecken nicht benutzen, wenn man unter dem Einfluss von Alkohol oder Medikamenten steht, welche die Fähigkeit zur sicheren Nutzung des Beckens beeinträchtigen können.
- Beckenabdeckungen vor dem Betreten des Schwimmbeckens vollständig von der Wasseroberfläche entfernen, wenn sie verwendet werden.
- Die Nutzer des Schwimmbeckens werden vor durch das Wasser verbreiteten Krankheiten geschützt, indem das Wasser stets aufbereitet und hygienisch unbedenklich gehalten wird. Die Richtlinien zur Wasseraufbereitung in der Gebrauchsanleitung werden zu Rate gezogen.
- Chemikalien (z. B. Produkte für die Wasseraufbereitung, Reinigung oder Desinfektion) außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Die nachstehenden Zeichen werden verwendet. Die Zeichen sind an einer gut sichtbaren Stelle innerhalb von 2 000 mm in der Nähe des Schwimmbeckens anzubringen.



Kinder im Wasser und der Wasserumgebung stets beaufsichtigen. Nicht springen

- Abnehmbare Leitern sind auf einer waagerechten Fläche anzuordnen.
- Zugängliche Flächen müssen regelmäßig überprüft werden, um Verletzungen zu vermeiden, unabhängig von den für den Bau des Schwimmbeckens verwendeten Materialien.
- Prüfen Sie regelmäßig Bolzen und Schrauben; entfernen Sie Späne, Spreißel sowie sämtliche scharfen Kanten, um Verletzungen zu vermeiden.
- **ACHTUNG:** Lassen Sie den entleerten Pool nicht im Freien. Der leere Pool neigt dazu, durch den Wind verformt und/oder verschoben zu werden.
- Wenn Sie über eine Filterpumpe verfügen, beachten Sie die Anweisungen des Filterpumpen-Handbuchs.

**ACHTUNG!** Die Pumpe darf nicht betrieben werden, wenn sich Menschen im Pool aufhalten!

- Wenn Sie über eine Leiter verfügen, beachten Sie die Anweisungen des Leiter-Handbuchs.

**ACHTUNG!** Die Verwendung eines Schwimmbecken-Bausatzes setzt voraus, dass er mit den Sicherheitsvorschriften übereinstimmt, die in der Betriebs- und Wartungsanleitung beschrieben sind. Um ein Ertrinken oder andere ernsthafte Verletzungen zu verhindern, wird besondere Aufmerksamkeit darauf gerichtet, den Zugang zum Schwimmbecken zu sichern, da sich Kinder unter 5 Jahren unerwartet Zugang zum Schwimmbecken verschaffen können, und beim Baden werden die Kinder ununterbrochen von einer erwachsenen Aufsichtsperson beaufsichtigt.

#### Bitte sorgfältig lesen und für späteres Nachschlagen aufbewahren.

Die Montage durch 2-3 Personen erfordert in der Regel etwa 20-30 Minuten, exklusive ggf. erforderlicher Bodenarbeiten und Befüllung.

### WÄHLEN SIE EINE GEEIGNETE STELLE AUS

**HINWEIS:** Der Pool muss auf einer vollkommen flachen und ebenen Oberfläche aufgestellt werden. Installieren Sie den Pool nicht, wenn die Oberfläche geneigt oder abschüssig ist.

#### Erforderliche Voraussetzungen für den Aufbau des Pools:

- Der gewählte Bereich muss geneigt sein, das vollständige Gewicht über die gesamte Nutzungsdauer nach dem Aufbau des Pools zu tragen. Weiterhin muss der Untergrund eben sowie frei von Gegenständen und Verunreinigungen sein, inklusive Steinen und Zweigen.
- Wir empfehlen die Aufstellung in ausreichender Entfernung von Objekten, mit deren Hilfe Kinder in den Pool klettern könnten.
- HINWEIS:** Stellen Sie den Pool in der Nähe eines geeigneten Abflusssystems auf, um überlaufendes Poolwasser aufzufangen oder den Pool zu entleeren.

#### Ungeeignete Voraussetzungen für den Aufbau des Pools:

- Der Aufbau auf unebenem Untergrund kann zum Einstürzen des Pools und zu ernsthaften Verletzungen und / oder Sachschäden sowie zum Verlust jeglicher Garantie- und Service-Ansprüche führen.
- Es darf kein Sand verwendet werden, um einen ebenen Untergrund zu schaffen; der Untergrund muss ausgeglichen werden, wenn erforderlich.
- Direkt unter Freileitungen oder Bäumen auf. Vergewissern Sie sich, dass der Bereich keine unterirdischen Versorgungsrohre, Leitungen oder Kabel jeglicher Art enthält.
- Stellen Sie den Pool nicht auf Zufahrtswegen, Veranden, Podesten, Kies- oder Asphalt-Oberflächen auf. Der gewählte Bereich muss dem Gewicht des Wassers standhalten; Schlamm, Sand, weicher / lockerer Erdboden oder Teer sind nicht geeignet.
- Rasen oder andere Vegetation wird unter dem Pool absterben, wodurch es zu Geruchs- und Schimmelbildung kommen kann. Wir empfehlen daher, sämtliches Gras vor der Aufstellung aus dem gewählten Bereich zu entfernen.
- Vermeiden Sie Aufstellorte mit aggressiven Pflanzen und Gräsern, die durch die Poolfolie wachsen könnten.

**HINWEIS:** Informieren Sie sich bei Ihrer örtlichen Stadtverwaltung über Verordnungen bezüglich Einzäunung, Absperrung, Beleuchtung sowie Sicherheitsvorschriften und stellen Sie die Einhaltung aller Gesetze sicher.

**HINWEIS:** Wenn Sie über eine Filterpumpe verfügen, beachten Sie die Anweisungen des Filterpumpen-Handbuchs.


**HINWEIS:** Die Leiter muss für die Poolgröße geeignet sein und darf nur zum Betreten und Verlassen des Pools benutzt werden. Es ist untersagt, die zulässige Tragkraft der Leiter zu überschreiten. Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen, ob die Leiter ordnungsgemäß montiert ist.

## Poolwartung

Bei Nichtbeachtung der unten stehenden Wartungsanweisungen besteht Gefahr für Ihre Gesundheit, vor allem für die Ihrer Kinder.

### Einsatz von Chemikalien-Tabletten (nicht enthalten):

**BITTE BEACHTEN:** Warten Sie Ihren Pool mit Chemikalien in Tablettenform, verwenden Sie unbedingt einen Dosierschwimmer oder Chemconnect Chemikaliendosierer. Enthält der von Ihnen erworbene Artikel keinen solchen Dosierer, können Sie ihn über unsere Webseite [www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com) oder bei einem entsprechenden Fachhändler in Ihrer Nähe kaufen.

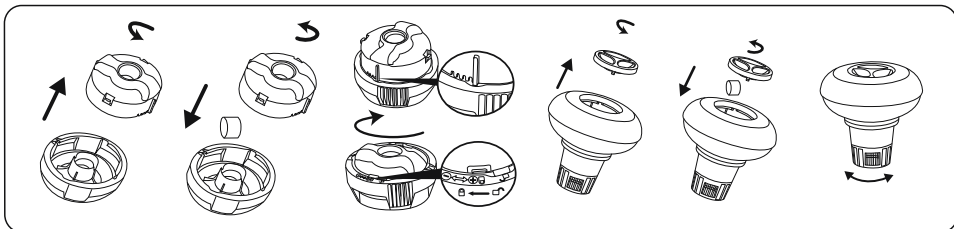

**WICHTIG:** Verwenden Sie keine Granulat-Tabletten und werfen Sie keine Tabletten direkt ins Wasser. Die Chemikalien können sich am Boden absetzen, das Material beschädigen und das PVC verfärben.

### Einsatz von Flüssigchemikalien (nicht enthalten):

**WICHTIG:** Geben Sie Flüssigchemikalien in kleinen Mengen in die Mitte des Pools, um den direkten Kontakt von Chemikalien und PVC-Oberfläche zu vermeiden. Direkter Kontakt kann das Material beschädigen und die Oberfläche verfärben.

**BITTE BEACHTEN:** Entfernen Sie den Chemikaliendosierer aus dem Pool, während Sie den Pool verwenden.

**WICHTIG:** Nach der Wartung des Pools mit Chemikalien verwenden Sie ein Testset (nicht enthalten), um die chemische Zusammensetzung des Wassers zu testen, bevor Sie den Pool verwenden. Wir empfehlen die Pflege Ihres Poolwassers entsprechend der folgenden Tabelle.

Parameter	Werte
Klarheit des Wassers	Klare Sicht auf den Poolboden
Farbe des Wassers	Es sollte keine Färbung erkennbar sein
Trübung in FNU/NTU	max. 1,5 (möglichst geringer als 0,5)
Nitratkonzentration über der des Füllwassers in mg/l	max. 20
Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) in mg/l	max. 4,0
Redoxpotential gegen Ag/AgCl 3,5 m KCl in mV	min. 650
pH-Wert	6,8 bis 7,6
Freies aktives Chlor (ohne Cyanursäure) in mg/l	0,3 bis 1,5
Freies Chlor in Kombination mit Cyanursäure in mg/l	1,0 bis 3,0
Cyanursäure in mg/l	max. 100
Gebundenes Chlor in mg/l	max. 0,5 (möglichst nahe 0,0 mg/l)

**BITTE BEACHTEN:** Schäden aus chemischem Ungleichgewicht sind von der Garantie nicht abgedeckt. Poolchemikalien sind potenziell giftig und sind mit Sorgfalt zu behandeln. Chemische Dämpfe sowie fehlerhafte Beschriftung und Lagerung von Chemikalienbehältern stellen ernsthafte Risiken für die Gesundheit dar. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem örtlichen Fachhändler nach weiteren Informationen zur Anwendung von Poolchemikalien. Beachten Sie die Anweisungen des Chemikalienherstellers genau. Schäden am Pool aus Missbrauch von Chemikalien und falscher Behandlung des Poolwassers sind von der Garantie nicht abgedeckt.

**WICHTIG:** Durch Überdosierung von Chemikalien können sich der Aufdruck und beliebige Stellen des Poolmaterials verfärben. Die Poolfolie kann auch strukturellen Schaden nehmen.

### So halten Sie Ihren Pool sauber:

1. Kontaktieren Sie Ihren örtlichen Fachhändler für Hinweise und den Kauf von Chemikalien und pH-Sets. Um die Langlebigkeit der Poolfolie zu gewährleisten, ist es besonders wichtig, das Wasser jederzeit in sauberem und gesundem Zustand zu halten. Bitte befolgen Sie die Anweisungen zur Wasserbehandlung mit Chemikalien der Fachleute genau.
2. Halten Sie einen Eimer mit Wasser am Poolrand zum Reinigen der Füße vor der Benutzung des Pools bereit.
3. Wenn Sie den Pool nicht verwenden, decken Sie ihn ab.
4. Schöpfen Sie die Oberfläche des Poolwassers in regelmäßigen Abständen ab, um Schmutzablagerungen zu vermeiden.
5. Überprüfen und reinigen Sie die Filterkartusche in regelmäßigen Abständen.
6. Entfernen Sie vorsichtig Schaumablagerungen unterhalb des oberen Rings mit einem sauberen Tuch.
7. Lassen Sie bitte bezüglich Regenwasser Vorsicht walten und stellen Sie sicher, dass der Wasserstand nicht zu hoch ist. Ist dies der Fall, LASSEN SIE ÜBERSCHÜSSIGES WASSER AB.
8. Stellen Sie bei Regen sicher, dass der Wasserstand nicht höher als angegeben ist. Überschreitet der Wasserstand die Maximalanzeige, lassen Sie das Wasser bis zum angegebenen Füllstand ab.



## Fachgerechte Wartung kann die Lebensdauer Ihres Pools verlängern.

Während der Poolsaison ist das Filtersystem täglich in Betrieb zu nehmen, und zwar so lange, bis das Poolwasser mindestens einmal zur Gänze erneuert ist.

**BITTE BEACHTEN:** Die Pumpe dient der Umwälzung des Wassers und dem Herausfiltern kleinerer Partikel. Damit das Poolwasser sauber und hygienisch einwandfrei bleibt, sind Chemikalien hinzuzufügen.

## Reparatur

Sollte ein Loch auftreten, reparieren Sie es mit dem mitgelieferten wasserfesten Reparaturflicken. Hinweise dazu entnehmen Sie den Fragen & Antworten auf unserer Webseite, [www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com).

## Zerlegung

1. Schrauben Sie die Kappe des Abflussventils an der Außenseite des Pools entgegen dem Uhrzeigersinn ab und entfernen Sie sie.
2. Schließen Sie den Adapter an den Schlauch an und legen Sie das andere Ende des Schlauchs in den Bereich, in dem Sie Ihren Pool ablassen wollen. (Prüfen Sie die lokalen Bestimmungen zum Ablassen gemäß Gesetz).
3. Schrauben Sie den Steuerring des Schlauchadapters im Uhrzeigersinn auf das Ablassventil. Das Abflussventil öffnet sich und das Wasser beginnt automatisch abzufießen.

**ACHTUNG:** Der Wasserfluss kann mit dem Kontrollring gesteuert werden.

4. Schrauben Sie nach dem Ablassen den Kontrollring auf, um das Ventil zu schließen.
5. Lösen Sie den Schlauch.
6. Schrauben Sie die Kappe wieder auf das Abflussventil.
7. Trocknen Sie den Pool an der Luft.

**ACHTUNG:** Lassen Sie den abgelassenen Pool nicht im Freien.

## Lagerung und Überwinterung

1. Entfernen Sie sämtliches Zubehör und alle Ersatzteile vom Pool und lagern Sie diese sauber und trocken.
2. Ist der Pool vollständig getrocknet, bestäuben Sie ihn mit Talkumpuder, um ein Zusammenhaften zu vermeiden, und falten Sie den Pool vorsichtig zusammen. Ist der Pool nicht vollständig getrocknet, kann sich Schimmel bilden, der die Innenverkleidung des Pools beschädigt.
3. Lagern Sie die Innenverkleidung und das Zubehör an einem trockenen Ort bei gemäßigten Temperaturen zwischen 5 °C / 41 °F und 38 °C / 100 °F.
4. Während der Regenzeit müssen der Pool sowie alle Zubehörteile auch wie oben ausgeführt gelagert werden.
5. Eine unsachgemäße Entleeren des Pools kann zu ernsthaften Personen- und/oder Sachschäden führen.
6. Wir empfehlen dringend, den Pool außerhalb der Badesaison (während der Wintermonate) abzubauen. Lagern Sie ihn an einem trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern.



## HANDLEIDING

## Bezoek het Bestway YouTube-kanaal

### ⚠ WAARSCHUWING

Lees, begrijp en volg zorgvuldig alle informatie in deze gebruikershandleiding vooraleer het zwembad te installeren en te gebruiken. Deze waarschuwingen, instructies en veiligheidsrichtlijnen gaan over sommige courante risico's van waterrecreatie, maar ze omvatten niet alle risico's en gevaren in alle gevallen. Wees altijd voorzichtig en gebruik gezond verstand en beoordelingsvermogen wanneer u van wateractiviteiten geniet. Bewaar deze informatie voor toekomstig gebruik.

#### Veiligheid van niet-zwemmer

- Continu, actief en waakzaam toezicht van zwakke zwemmers en niet-zwemmers door een competente volwassene is altijd vereist (denk eraan dat kinderen onder de vijf jaar oud het hoogste risico op verdrinking lopen).
- Duid een competente volwassene aan om toezicht te houden op het zwembad telkens wanneer het gebruikt wordt.
- Zwakke zwemmers of niet-zwemmers zouden persoonlijke beschermingsuitrusting moeten dragen wanneer ze het zwembad gebruiken.
- Wanneer het zwembad niet in gebruik is of er geen toezicht is, verwijder alle speelgoed uit het zwembad en zijn omgeving om te vermijden kinderen aan te trekken naar het zwembad.

#### Veiligheidsmiddelen

- Ten einde verdrinking van kinderen te vermijden, is het aanbevolen om de toegang tot het zwembad te beveiligen met een beschermingselement. Ten einde te voorkomen dat kinderen van de invoer- en afvoerkleppen klimmen, is het aanbevolen een barrière te installeren (en alle deuren en vensters waar van toepassing te beveiligen) om onbevoegde toegang tot het zwembad te voorkomen.
- Barrières, zwembadafdekkingen, zwembadalarmen of gelijkaardige veiligheidsmiddelen zijn nuttige hulpmiddelen, maar het zijn geen vervangingen voor een continu en competent toezicht door volwassenen.

#### Veiligheidsapparatuur

- Het is aanbevolen om reddingsapparatuur (bijv. een ring- of boei) nabij het zwembad te hebben.
- Houd ook een werkende telefoon en een lijst met telefoonnummers nabij het zwembad.

#### Veilig gebruik van het zwembad

- Moedig alle gebruikers vooral kinderen aan om te leren zwemmen.
- Leer om te reanimeren (cardiopulmonaire reanimatie - CPR) en vernieuw deze kennis regelmatig. Dit kan een levensreddend verschil uitmaken in een noodgeval.
- Onderricht alle zwembadgebruikers, ingebegrepen kinderen, wat te doen in een noodgeval.
- Duik nooit in ondiep water. Dit kan leiden tot ernstige verwondingen of tot de dood.
- Gebruik het zwembad niet wanneer u alcohol of medicatie gebruikt die uw vermogen om het zwembad veilig te gebruiken, zou kunnen aantasten.
- Wanneer zwembadafdekkingen gebruikt worden, verwijder deze volledig uit het wateroppervlak voor u in het zwembad gaat.
- Bescherm de zwembadgebruikers tegen met water verband houdende ziekten door het zwembadwater behandeld te houden en goede hygiëne in acht te nemen. Raadpleeg de richtlijnen voor waterbehandeling in de gebruikershandleiding.
- Bewaar chemicaliën (bijv. voor waterbehandeling of reinigings- en ontsmettingsproducten) buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik de aanduidingsborden zoals hieronder aangegeven. Er moeten aanduidingsborden staan in een prominente positie binnen de 2 m van het zwembad.



Houd de kinderen onder toezicht in de wateromgeving. Niet duiken.

- Er moeten verwijderbare ladders staan op een horizontaal oppervlak.
- Ongeacht de gebruikte materialen voor de zwembadconstructie, moeten de toegankelijke oppervlakken regelmatig gecontroleerd worden om verwondingen te vermijden.
- Controleer regelmatig bouten en schroeven, verwijder splinters of andere scherpe randen om verwondingen te vermijden.
- **AANDACHT:** Laat het leegloppen zwembad niet buiten staan. Het lege zwembad kan vervormd en/of verplaatst worden omwille van de wind.

- Als u een filterpomp hebt, raadpleeg de handleiding van de pomp voor instructies.

**WAARSCHUWING!** De pomp kan niet worden gebruikt wanneer er zich mensen in het zwembad bevinden!

- Als u een ladder hebt, raadpleeg de handleiding van de ladder voor instructies.

**WAARSCHUWING!** Het gebruik van een zwembadkit impliceert het naleven van de veiligheidsinstructies beschreven in de gebruiks- en onderhoudshandleiding. Ten einde verdrinking of andere ernstige verwondingen te vermijden, moet u bijzondere aandacht verlenen aan de mogelijkheid van een onverwachte toegang tot het zwembad door kinderen jonger dan 5 jaar door de toegang ertoe te beveiligen en de kinderen tijdens het zwemmen voortdurend onder toezicht te houden van volwassenen.

#### Zorgvuldig lezen en bewaren voor toekomstige referentie

De installatie vergt meestal ongeveer 20-30 minuten met 2-3 mensen exclusief grondwerken en vullen.

## KIES DE CORRECTE LOCATIE

**OPMERKING:** Het zwembad moet op een volledig vlak en effen oppervlak opgesteld worden. Stel het zwembad niet op als de ondergrond heft of oneffen is.

#### Correcte omstandigheid om het zwembad op te zetten:

- De geselecteerde locatie moet in staat zijn tot het uniform ondersteunen van het gewicht gedurende de hele tijd dat het zwembad geïnstalleerd is. Bovendien moet de locatie plat zijn en vrij van voorwerpen en rommel, zoals bijvoorbeeld steentjes en takjes.
- Wij adviseren het zwembad te plaatsen op een afstand van voorwerpen die kinderen kunnen gebruiken om in het zwembad te klimmen.

**OPMERKING:** Plaats het zwembad bij een goed afwateringssysteem, zodat het water kan overlopen of het zwembad geleegd kan worden.

#### Incorrecte omstandigheden om het zwembad op te zetten:


- Op een oneffen ondergrond kan het zwembad omslaan, met persoonlijk letsel en/of schade aan eigendommen tot gevolg. Bovendien vervalt hierdoor de garantie en serviceaanvragen.
- Zand mag niet gebruikt worden m een ondergrond te creëren; indien nodig moet de grond moet worden uitgegraven.
- Direct onder hoogspanningsleidingen of bomen. Zorg ervoor dat de locatie geen ondergrondse pijpleidingen, bedradingen of welk soort kabels dan ook bevat.
- Zet het zwembad niet op op opritten, bootdekken, platforms, of op grind of asfalt. De gekozen locatie moet stevig genoeg zijn om de druk van het water aan te kunnen; modder, zand, zachte of losse aarde of teer zijn niet geschikt.
- Gras of andere vegetatie onder het zwembad gaat dood en kan stank veroorzaken en slijm ontwikkelen. Daarom adviseren wij al het gras te verwijderen van de gekozen zwembadlocatie.
- Vermijd terreinen waarop agressieve planten- en onkruidsoorten groeien die door de zwembadbekleding heen kunnen komen.
- OPMERKING:** Controleer bij uw plaatselijke gemeente of er regelgevingen zijn voor schuttingen / afscheidingen / belichting en veiligheidsvoorschriften en zorg ervoor dat u met geen enkele van deze regelgevingen in overtreding bent.
- OPMERKING:** Als u een filterpomp heeft, zie dan de handleiding van de pomp voor instructies.
- OPMERKING:** De ladder moet overeenkomen met de afmeting van het zwembad en mag alleen gebruikt worden om in en uit het zwembad te gaan. Het is verboden om de nuttige belasting van de trap te overschrijden. Controleer regelmatig of de trap goed is gemonteerd.

## Zwembadonderhoud

Als u zich niet houdt aan de onderstaande onderhoudsrichtlijnen, kan uw gezondheid, en met name die van uw kinderen, gevaar lopen.

### Gebruik van chemische tabletten (niet inbegrepen):

**OPMERKING:** Chemconnect of Chemical Floater moeten worden gebruikt wanneer u chemisch onderhoud met tabletten uitvoert. Het door u aangekochte artikel mag geen van deze dispensers bevatten, in dit geval kunt u hem aanschaffen via onze website [www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com) of bij het dichtstbijzijnde zwembadverkooppunt.

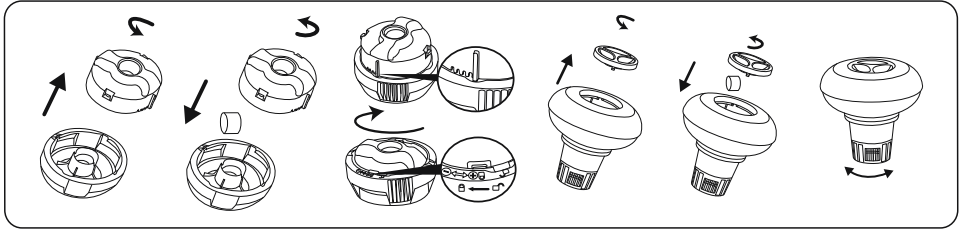

**BELANGRIJK:** Gebruik geen korreltabletten en gooi de tablet niet direct in het water. De chemicaliën kunnen op de bodem gaan zitten en het materiaal beschadigen en het PVC ontkleuren.

### Gebruik van chemische vloeistoffen (niet inbegrepen):

**BELANGRIJK:** Voeg chemische vloeistof in kleine doses en in het midden van het zwembad toe om direct contact tussen chemicaliën en het PVC-opervlak te vermijden. Direct contact kan het materiaal beschadigen en het oppervlak ontkleuren.

**OPMERKING:** Verwijder de chemicaliëndoseerder uit het zwembad wanneer het zwembad in gebruik is.

**BELANGRIJK:** Na het uitvoeren van chemisch onderhoud en voor het gebruik van het zwembad, gebruik een testkit (niet inbegrepen) om de waterchemie te testen. Wij adviseren het water te behouden zoals in de onderstaande tabel.

Parameters	Waarden
Waterhelderheid	duidelijk zicht van de bodem van het zwembad
Kleur van het water	er mag geen kleur worden geobserveerd
Turbiditeit in FNU/NTU	max. 1,5 (bij voorkeur minder dan 0,5)
Nitraatconcentratie boven die van vulwater in mg/l	max. 20
Totaal organische koolstof (TOC) in mg/l	max. 4,0
Redoxpotentiaal tegen Ag/AgCl 3,5 m KCl in mV	min. 650
pH-waarde	6,8 tot 7,6
Vrij werkzaam chloor (zonder cyanuurzuur) in mg/l	0,3 tot 1,5
Vrij werkzaam chloor in combinatie met cyanuurzuur in mg/l	1,0 tot 3,0
Cyanuurzuur in mg/l	max. 100
Gecombineerd chloor in mg/l	max. 0,5 (bij voorkeur dicht bij 0,0 mg/l)

**OPMERKING:** Schade tengevolge van chemische onevenwichtigheid is niet gedekt door de garantie. Zwembadchemicaliën zijn potentieel giftig en moeten met zorg gehanteerd worden. Er zijn ernstige gezondheidsrisico's van chemische dampen de het incorrecte labelen en bewaren van chemische containers. Consulteer uw plaatselijke zwembadleverancier voor meer informatie over chemisch onderhoud. Volg nauwgezet de instructies van de fabrikant van de chemicaliën. Schade aan het zwembad tengevolge van het verkeerd gebruik van chemicaliën en verkeerd beheer van het zwembadwater is niet gedekt door de garantie.

**BELANGRIJK:** Overgebruik van chemicaliën kan de print en alle punten van het zwembadmateriaal doen verkleuren. Het kan ook de structuur van de zwembadbekleding beschadigen.

## Het zwembad schoon houden

1. Neem contact op met uw plaatselijke zwembadverkooppunt voor advies en aankoop van chemicaliën en PH-kits. Een van de belangrijkste factoren om de levensduur van de bekleding te doen toenemen is het water steeds schoon en gezond te houden. Volg daarom de instructies van professionele technici strikt op voor de waterbehandeling middels het gebruik van chemicaliën.
2. Plaats een emmer water naast het zwembad om de voeten van de gebruikers mee te wassen voordat ze het zwembad in stappen.
3. Dek het zwembad af wanneer het niet in gebruik is.
4. Skim het oppervlak van het zwembadwater regelmatig om vuilafzetting te voorkomen.
5. Controleer en spoel het filterpatroon regelmatig.
6. Maak van onder de bovenste ring zachtjes schoon en haal eventueel vuil weg met een schone doek.
7. Wees voorzichtig in geval van regenwater, controleer of het waterniveau niet hoger is dan verwacht. Indien dit het geval is, HET OVERTOLLIGE WATER AFVOEREN.
8. Als het regent, controleer dat het waterniveau niet hoger is dan het opgegeven niveau. Als het waterniveau het opgegeven niveau overschrijdt, voer dan water af tot het opgegeven niveau bereikt is.

## Correct onderhoud kan de levensduur van uw zwembad maximaliseren.

Tijdens het seizoen waarin het zwembad gebruikt wordt, moet het filtersysteem noodzakelijkerwijs elke dag worden gebruikt, lang genoeg om ten minste een complete verversing van het hele watervolume te garanderen.

**OPMERKING:** De pomp wordt gebruikt om het water te circuleren en om de kleine deeltjes te filteren. U moet ook chemicaliën toevoegen om uw water proper en hygiënisch te houden.

## Reparatie

In het geval van een lek, repareer uw zwembad met behulp van de bijgeleverde heavy-duty reparatiepatch voor onderwater. U kunt de instructies in de FAQ vinden in de supportafdeling van onze website, [www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com)

## Demonteren

1. Draai de dop van de drainageklep aan de buitenzijde van het zwembad rechtsom open en verwijder de dop.
2. Sluit de adapter aan op de tuinslang en schik het ander uiteinde in de zone waar u het water wilt laten afvloeien. (Controleer de lokale regelgeving voor een wettelijke drainage).
3. Schroef de bedieningsring van de slangadapter met de klok mee op de afvoerklep. De drainageklep is nu open en het water zal automatisch afvloeien.  
**OPGELET:** De waterstroom kan geregeld worden met de regelring.
4. Na de drainage, wordt de regelring losgedraaid om de klep te sluiten.
5. Koppel de slang los.
6. Draai de dop weer op de drainageklep.
7. Laat het zwembad drogen aan de lucht.  
**OPGELET:** Laat het leeg zwembad niet buiten staan.

## Opbergen en klaarmaken voor de winter

1. Verwijder alle accessoires en reserveonderdelen van het zwembad en berg ze proper en droog op.
2. Wanneer het zwembad volledig droog is, besprenkel met talkpoeder om te vermijden dat het zwembad samenkleeft en vouw het zwembad dan zorgvuldig op. Als het zwembad niet volledig droog is, kan er schimmel ontstaan die de zwembadbekleding kan beschadigen.
3. Berg de bekleding en accessoires in een droge plaats op met een matige temperatuur tussen 5°C / 41°F and 38°C / 100°F.
4. Tijdens het regenseizoen moeten het zwembad en de accessoires ook volgens bovenstaande instructies worden opgeborgen.
5. Het zwembad op incorrecte wijze laten leeglopen kan ernstig persoonlijk letsel en/of schade aan persoonlijke eigendom veroorzaken.
6. We bevelen ten zeerste aan het zwembad te demonteren buiten het seizoen (tijdens de wintermaanden). Berg op in een droge plaats en buiten het bereik van kinderen.

## MANUEL DE L'UTILISATEUR



Visitez la chaîne YouTube de Bestway

### ⚠ ATTENTION

Avant d'installer et d'utiliser, la piscine, veuillez lire attentivement, assimiler et respecter toutes les informations contenues dans cette notice d'utilisation. Ces avertissements, instructions et consignes de sécurité portent sur certains des risques usuels associés aux loisirs aquatiques, mais ils ne peuvent pas couvrir la totalité des risques et dangers dans tous les cas. Faites toujours preuve de prudence, de discernement et de bon sens lors des activités aquatiques. Conservez ces informations afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

#### Sécurité des non-nageurs

- Une surveillance attentive, active et continue par un adulte compétent des enfants qui ne savent pas bien nager et des non-nageurs est requise en permanence (en gardant à l'esprit que le risque de noyade est le plus élevé pour les enfants de moins de cinq ans).

- Désignez un adulte compétent pour surveiller le bassin à chaque fois qu'il est utilisé.

- Il convient que les enfants qui ne savent pas bien nager ou les non-nageurs portent des équipements de protection individuelle lorsqu'ils utilisent la piscine.

- Lorsque le bassin n'est pas utilisé ou est sans surveillance, retirez tous les jouets de la piscine et ses abords afin de ne pas attirer les enfants vers le bassin.

#### Dispositifs de sécurité

- Pour éviter toute noyade d'enfant, il est recommandé de sécuriser l'accès au bassin par un dispositif de protection. Pour éviter que les enfants montent par la vanne d'entrée et de sortie, il est recommandé d'installer une barrière (et de sécuriser toutes les portes et fenêtres, le cas échéant) afin d'empêcher tout accès non autorisé à la piscine.

- Les barrières, couvertures, alarmes de piscines ou dispositifs de sécurité similaires sont des aides utiles, mais ils ne remplacent pas la surveillance continue par un adulte compétent.

#### Équipements de sécurité

- Il est recommandé de garder du matériel de sauvetage (une bouée, par exemple) près du bassin.

- Gardez un téléphone en parfait état de marche et une liste de numéros d'urgence à proximité du bassin.

#### Sécurité d'emploi de la piscine

- Incitez tous les utilisateurs, en particulier les enfants, à apprendre à nager.

- Apprenez les gestes qui sauvent (réanimation cardiopulmonaire) et remettez régulièrement à jour vos connaissances. Ces gestes peuvent sauver une vie en cas d'urgence.

- Expliquez aux utilisateurs de la piscine, enfants inclus, la procédure à suivre en cas d'urgence.

- Ne plongez jamais dans un plan d'eau peu profond, sous peine de blessures graves ou mortelles.

- N'utilisez pas la piscine sous l'emprise d'alcool ou de médicaments susceptibles de réduire votre capacité à utiliser la piscine en toute sécurité.

- Si la piscine est recouverte d'une couverture, retirez-la entièrement de la surface de l'eau avant d'entrer dans le bassin.

- Traitez l'eau de votre piscine et instaurez de bonnes pratiques d'hygiène afin de protéger les utilisateurs des maladies liées à l'eau. Consultez les consignes de traitement de l'eau données dans la notice d'utilisation.

- Stockez les produits chimiques (produits de traitement de l'eau, de nettoyage ou de désinfection, par exemple) hors de portée des enfants.

- Utilisez les pictogrammes décrits ci-dessous. Les pictogrammes doivent être affichés dans une position visible à moins de 2 000 mm de la piscine.



Garder les enfants sous surveillance dans l'environnement aquatique. Ne pas plonger.

- Placez les échelles amovibles sur une surface horizontale.

- Quels que soient les matériaux utilisés pour la construction de la piscine, les surfaces accessibles doivent être régulièrement contrôlées afin d'éviter les blessures.

- Vérifiez régulièrement les boulons et les vis ; éliminez les écailles ou toute arête vive pour éviter les blessures.

- **ATTENTION** : Ne laissez pas la piscine vide à l'extérieur. La piscine vide est susceptible de se déformer et/ou d'être emportée par le vent.

- Si vous avez une pompe de filtration, reportez-vous à la notice d'instructions de la pompe.

**ATTENTION !** Il est interdit d'utiliser la pompe quand des gens se trouvent à l'intérieur de la piscine!

- Si vous avez une échelle, reportez-vous à la notice d'instructions de l'échelle.

**ATTENTION !** L'utilisation d'une piscine implique le respect des consignes de sécurité décrites dans la notice d'entretien et d'utilisation. Pour prévenir toute noyade ou autres blessures graves, accordez une attention particulière à la sécurisation de l'accès à la piscine pour les enfants de moins de 5 ans et, pendant la période de baignade, les maintenir en permanence sous la surveillance d'un adulte.

#### À lire attentivement et à conserver pour consultation ultérieure

L'installation prend habituellement 20-30 minutes environ avec 2-3 personnes, à l'exclusion des ouvrages de terre et du remplissage.

### CHOISIR L'EMPLACEMENT CORRECT

**REMARQUE** : La piscine doit être montée sur une surface complètement plate et nivelée. N'installez pas SVP la piscine si la surface est inclinée ou en pente.

#### Condition correcte pour installer la piscine :

• L'emplacement choisi doit pouvoir supporter uniformément le poids pendant toute la durée d'installation de la piscine, en outre, l'emplacement doit être plat et doit être dénué d'objets et débris, y compris des cailloux et des brindilles.

• Nous recommandons de positionner la piscine loin d'objets que les enfants pourraient utiliser pour grimper dans la piscine.

**REMARQUE** : Placer la piscine près d'un système d'évacuation adéquat pour traiter tout surplus ou pour vidanger la piscine.

#### Conditions incorrectes pour installer la piscine :

• Sur un sol irrégulier, la piscine pourrait s'affaisser provoquant de graves lésions personnelles et/ou des dommages aux biens personnels et cela annulerait la garantie et empêcherait toute réclamation.

• Ne pas utiliser de sable pour créer une base de niveau ; le sol doit être creusé si nécessaire.

• Directement sous des lignes électriques aériennes ou des arbres.

Assurez-vous que l'emplacement ne contient pas de tuyaux souterrains, de lignes ou câbles de quelque sorte que ce soit.

• Ne pas installer la piscine sur des routes, des ponts, des plate-formes, des surfaces en graviers ou en asphalte.

L'emplacement choisi doit être suffisamment ferme pour résister à la pression de l'eau ; boue, sable, sol mou ou goudron ne sont pas adaptés.

• L'herbe ou toute autre végétation sous la piscine mourra et est susceptible de provoquer des odeurs et le développement de boue, nous vous recommandons donc d'enlever toute l'herbe de l'emplacement choisi pour la piscine.

• Évitez les zones où peuvent pousser des plantes agressives et des mauvaises herbes car elles pourraient endommager la bâche.

**REMARQUE** : Vérifier avec votre conseil municipal les règlements liés aux barrières, enceintes, éclairage et dispositifs de sécurité et assurez-vous que vous conformez à toutes les lois.

**REMARQUE** : Si vous disposez d'une pompe filtrante, consultez le manuel de la pompe pour connaître les instructions.


**REMARQUE** : L'échelle doit être adaptée à la taille de la piscine et doit être utilisée uniquement pour entrer et sortir de la piscine. Il est interdit de dépasser la charge permise sur l'échelle. Vérifiez régulièrement si l'échelle est convenablement assemblée.

## Entretien de la piscine

Si vous ne respectez pas les consignes d'entretien ci-dessous, vous mettez en danger votre santé, et en particulier celle de vos enfants.

### Utilisation de comprimés chimiques (non inclus) :

**REMARQUE :** Le diffuseur Chemconnect ou le flotteur chimique doit être utilisé lorsque vous effectuez l'entretien chimique avec des comprimés. L'article que vous avez acheté peut ne comprendre aucun de ces diffuseurs. Dans ce cas-là, vous devez l'acheter en visitant notre site web [www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com) ou chez le revendeur de piscines le plus proche.

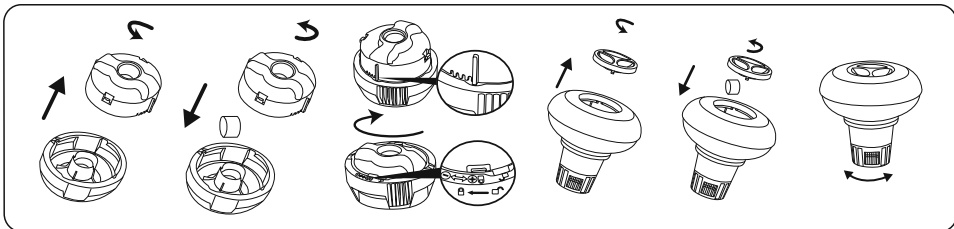

**IMPORTANT :** N'utilisez pas de comprimés en granulés et ne jetez pas le comprimé directement dans l'eau. Les produits chimiques peuvent se déposer au fond, endommager le matériau et décolorer le PVC.

### Utilisation de liquide chimique (non inclus) :

**IMPORTANT :** Ajoutez le liquide chimique en petites doses et au centre de la piscine pour éviter tout contact direct entre le produit chimique et la surface du PVC. Tout contact direct peut endommager le matériau et décolorer la surface.

**REMARQUE :** Sortez le diffuseur de produits chimiques de la piscine lorsque vous utilisez la piscine.

**IMPORTANT :** Après avoir effectué le traitement chimique et avant d'utiliser la piscine, servez-vous d'un kit d'essai (non fourni avec) pour tester les propriétés chimiques de l'eau. Nous recommandons de maintenir l'eau conformément au tableau suivant.

Paramètres	Valeurs
Clarté de l'eau	le fond de la piscine est clairement visible
Couleur de l'eau	on ne doit remarquer aucune couleur de l'eau
Turbidité en FNU/NTU	1,5 maxi (de préférence inférieure à 0,5)
Concentration de nitrates supérieure à celle de l'eau de remplissage en mg/l	20 maxi
Carbone organique total (COT) en mg/l	4,0 maxi
Potentiel d'oxydo-réduction par rapport à Ag/AgCl 3,5 m KCl en mV	650 mini
Valeur du pH	de 6,8 à 7,6
Chlore actif libre (sans acide cyanurique) en mg/l	de 0,3 à 1,5
Chlore libre utilisé combiné avec de l'acide cyanurique en mg/l	de 1,0 à 3,0
Acide cyanurique en mg/l	100 maxi
Chlore combiné en mg/l	0,5 maxi (de préférence proche de 0,0 mg/l)

**REMARQUE :** La garantie ne couvre pas les dégâts provoqués par un déséquilibre chimique. Les produits chimiques pour piscine sont potentiellement toxiques et doivent être manipulés en faisant attention. Il existe des risques sérieux pour la santé dérivant des vapeurs chimiques ainsi que de l'étiquetage et du stockage incorrects des récipients chimiques. Veuillez vous adresser au concessionnaire de piscine le plus proche pour plus d'informations au sujet de la maintenance chimique. Lisez attentivement les instructions du producteur de produits chimiques. La garantie ne couvre pas les dégâts occasionnés à la piscine suite à une utilisation incorrecte des produits chimiques et à une mauvaise gestion de l'eau de la piscine.

**IMPORTANT :** l'utilisation excessive de produits chimiques peut décolorer l'imprimé et tous les points du matériau de la piscine. Elle peut également endommager la structure de la bâche de piscine.

### Pour maintenir votre piscine propre :

1. Adressez-vous au magasin de produits de piscine le plus proche pour obtenir des conseils et acheter des produits chimiques et des kits pour mesurer le pH. L'un des facteurs les plus importants pour augmenter la durée de vie de la bâche consiste à maintenir l'eau toujours propre et saine. Veuillez suivre scrupuleusement les instructions des techniciens professionnels pour le traitement de l'eau en utilisant des produits chimiques.
2. Placez un seau d'eau à côté de la piscine pour que les utilisateurs se lavent les pieds avant d'entrer dans la piscine.
3. Couvrez la piscine quand vous ne l'utilisez pas.
4. Écumez la piscine régulièrement pour éviter que la saleté s'installe.
5. Contrôlez et lavez régulièrement la cartouche de filtration.
6. Nettoyez délicatement la mousse sous le boudin du haut avec un chiffon propre.
7. Faites attention quand il pleut en vérifiant que l'eau ne dépasse pas le niveau prévu. Si c'est le cas, VOUS DEVEZ VIDANGER L'EXCÉDENT D'EAU.
8. S'il pleut, vérifiez que le niveau de l'eau ne dépasse pas le niveau indiqué. Si l'eau dépasse les niveaux indiqués, vidangez la piscine jusqu'au niveau indiqué.

## Un bon entretien peut optimiser la durée de vie de votre piscine.

Durant la saison d'utilisation de la piscine, le système de filtration doit être nécessairement mis en service tous les jours pendant suffisamment longtemps pour garantir au moins un renouvellement complet du volume de l'eau.

**REMARQUE :** la pompe sert à faire circuler l'eau et à filtrer les petites particules. Pour que l'eau de votre piscine reste propre et saine, vous devez également ajouter des produits chimiques.

## Réparation

En cas de fuite, réparez votre piscine au moyen de la rustine résistante fournie. Vous pouvez trouver les instructions dans les FAQ dans la section assistance de notre site web, [www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com).

## Désassemblage

1. Dévissez le bouchon de la valve de vidange à l'extérieur de la piscine, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Branchez l'adaptateur au boyau et placez ce dernier là où vous souhaitez vider votre piscine. (Vérifiez les arrêtés municipaux en matière de vidange avant de procéder.)
3. Vissez la rondelle de contrôle de l'adaptateur du tuyau sur la vanne de vidange dans le sens des aiguilles d'une montre. La valve de vidange sera ainsi ouverte et l'eau s'écoulera automatiquement.








**ATTENTION :** L'anneau permet de contrôler le débit.

4. Une fois la vidange terminée, dévissez l'anneau de contrôle pour fermer la valve.
5. Débranchez le boyau.
6. Remettez le bouchon sur la valve de vidange.
7. Laissez la piscine sécher à l'air.






**AVERTISSEMENT :** Ne pas laisser une piscinette à l'extérieur, vide.

## Rangement et remisage

1. Enlevez tous les accessoires et toutes les pièces détachées de la piscine, puis rangez-les après les avoir lavés et séchés.
2. Une fois que la piscine est entièrement sèche, saupoudrez de talc afin d'éviter que la piscine colle et pliez-la soigneusement. Si la piscine n'est pas entièrement sèche, de la moisissure peut se former et endommager la bâche de la piscine.
3. Rangez la bâche et les accessoires au sec à une température modérée comprise entre 5 °C / 41 °F et 38 °C / 100 °F.
4. Pendant la saison des pluies, il faut ranger la piscine et ses accessoires comme cela est indiqué plus haut.
5. Une vidange incorrecte de la piscine peut provoquer des blessures graves et/ou des dégâts matériels.
6. Nous conseillons vivement de démonter la piscine hors saison (pendant l'hiver). Rangez-la au sec, hors de portée des enfants.

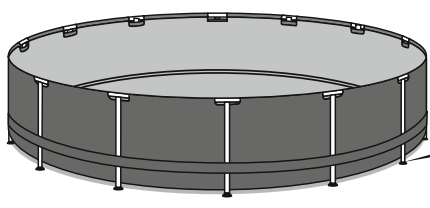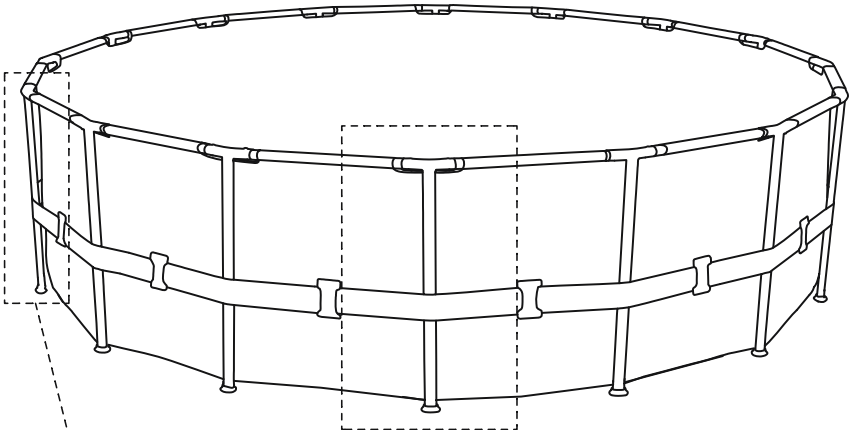



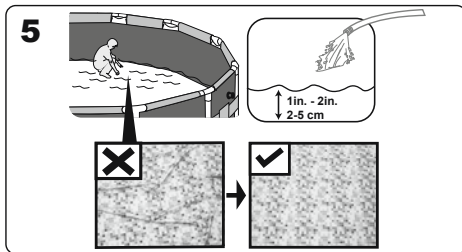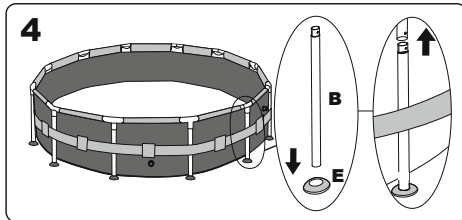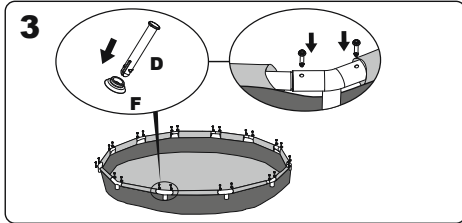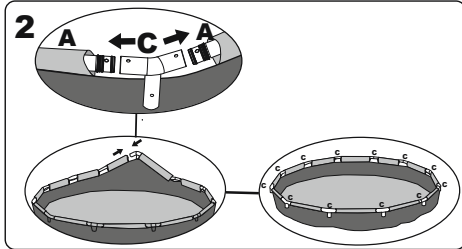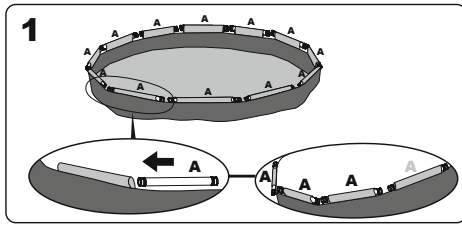

2. Spread out the pool and make sure the pool is right side up, let it sit exposed to direct sunlight for 1 hour or more so that the pool is more flexible during set up.
3. Place the pool near an adequate drainage system to deal with overflow water and ensure the pool's inlet A and outlet B are correctly positioned to allow your filter pump to connect to a power source.

**NOTE:** Do not use extension power cords to power your pump.

**ATTENTION:** Do not drag the pool on the ground, this can damage the pool.

**NOTE:** After the installation of the pool's steel frame is completed, ensure that the verticals are perpendicular to the ground. If they aren't, the verticals could be bent or deformed.

**NOTE:** Do not assemble with pool legs on soft lawn. If you must assemble the pool on a soft surface, timber boards (not included) must be placed under the feet of the vertical support rods for even weight distribution. The timber board must meet two conditions:

- 1). The thickness is less than 1cm.
- 2). The board should not touch the pool liner.

## DE Aufbau ohne Werkzeug

Um die Lebensdauer Ihres Pools zu verlängern ist es wichtig, dass Sie vor der Montage Talkumpuder auf der oberen Schiene verteilen. Der Talkumpuder ist nicht enthalten, lässt sich jedoch am Markt einfach beschaffen.

## Installation

Die Firma Bestway Inflatables kann nicht für Schäden am Pool durch die falsche Behandlung oder Nichtbeachtung dieser Anweisungen haftbar gemacht werden.

1. Entnehmen Sie alle Teile und prüfen Sie, ob alle in der Teilleiste aufgeführten Artikel in der richtigen Anzahl vorhanden sind. Für Hilfestellung oder Fragen & Antworten besuchen Sie bitte den entsprechenden Abschnitt unserer Webseite, [www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com).
2. Falten Sie den Pool auseinander und prüfen Sie, dass die richtige Seite nach oben zeigt. Lassen Sie ihn für mindestens 1 Stunde dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt, so dass der Pool während des Aufbaus flexibler ist.
3. Platzieren Sie den Pool in der Nähe eines geeigneten Abflusssystems, um überlaufendes Wasser abfließen zu können und stellen Sie sicher, dass Einlass A und Auslass B des Pools korrekt positioniert sind, damit Sie Ihre Filterpumpe an eine Spannungsversorgung anschließen können.

**HINWEIS:** Verwenden Sie keine Verlängerungskabel, um Ihre Pumpe anzuschließen.

**ACHTUNG:** Ziehen Sie den Pool nicht über den Boden, da dies den Pool beschädigen kann.

**HINWEIS:** Nachdem der Stahlrahmen des Pools aufgebaut wurde, überprüfen, ob die vertikalen Stangen genau senkrecht auf dem Boden stehen. Wenn nicht, könnten sie verbogen oder deformiert werden.

**HINWEIS:** Den Pool nicht mit den Poolfüßen auf weichem Rasen montieren. Falls Sie die Montage des Pools auf einer weichen Fläche durchführen wollen, müssen Bretter (nicht enthalten) unter den Füßen der senkrechten Stützen platziert werden, um die Traglast zu verteilen.

Die Holzbretter müssen folgende Bedingungen erfüllen:

- 1). Stärke: höchstens 1 cm.
- 2). Das Brett darf den Poolliner nicht berühren.

## NL Montage zonder gereedschap

Om ervoor te zorgen dat je zwembad langer meegaat, is het belangrijk om de bovenste rail met talkpoeder te bestrooien voor de montage. Talkpoeder is niet inbegrepen, maar is eenvoudig in de handel verkrijgbaar.

## Installatie

Bestway Inflatables kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan het zwembad die toe te schrijven is aan een verkeerde hantering of het niet naleven van deze aanwijzingen.

1. Leg alle onderdelen neer en controleer of u de juiste hoeveelheid heeft, zoals op de onderdelenlijst staat vermeld. Voor assistentie of FAQs kunt u de supportafdeling op onze website bezoeken op [www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com).
2. Als het zwembad geleverd werd met een bodemzeil, spreid dit dan zorgvuldig open op de gewenste plaats. Zorg ervoor dat het zwembad zich in de buurt van een

## EN Assembly without tools

To lengthen the life of your pool, it is important to sprinkle the top rail with the Talcum Powder before assembly. Talcum Powder is not included and easily available in the market.

## Installation

Bestway Inflatables will not be responsible for damage caused to the pool due to mishandling or failure to follow these instructions.

1. Lay out all parts and check that you have the correct quantities as listed in the components list. For assistance or FAQs, please visit the support section on our website, [www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com).

stopcontact van 220-240volt AC bevindt, voorzien van een beveiliging tegen restspanning.

- Plaats het zwembad nabij een adequaat afvoersysteem om overstromend water te kunnen afvoeren en zorg ervoor dat invoer A en afvoer B van het zwembad correct gepositioneerd zijn zodat uw filterpomp aangesloten kan worden op een stroombron.

**OPMERKING:** Gebruik geen verlengsnoeren om uw pomp op de stroom aan te sluiten.



**AANDACHT:** Trek het zwembad niet over de grond, dit kan het zwembad beschadigen.

**OPMERKING:** Controleer nadat de installatie van het stalen frame van het zwembad is voltooid of de verticale delen loodrecht op de grond staan. Als dat niet het geval is, kunnen de verticale delen verbogen of vervormd raken.

**OPMERKING:** Niet monteren met de zwembadpoten op een zacht grasveld. Als u het zwembad op een zacht oppervlak moet monteren, moeten houten platen (niet inbegrepen) onder de poten van de verticale draagsteunen geplaatst worden om het gewicht te verdelen.

De houten plaat moet aan twee voorwaarden voldoen:

- De dikte moet minder dan 1 cm zijn.
- De plaat mag de zwembadbekleding niet raken.

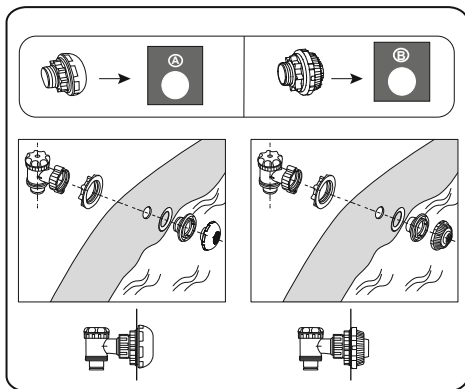

## FR Assemblage sans outils

Pour prolonger la durée de vie de votre piscine, il est important d'appliquer du talc sur le rail supérieur avant assemblage. Le talc n'est pas inclus et s'achète facilement dans le commerce.

### Installation

Bestway Inflatables n'est pas responsable pour les dommages causés à la piscine par une mauvaise manipulation ou par le non respect de ces instructions.

- Étalez toutes les pièces et contrôlez que vous disposez des quantités correctes conformément à la liste des composants. Si vous avez besoin d'aide ou si vous souhaitez consulter les FAQ, veuillez visiter la section assistance de notre site web, [www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com).
- Déployez la piscine et contrôlez qu'elle soit tournée dans le bon sens, laissez-la au soleil pendant 1 heure ou plus pour qu'elle soit plus flexible pendant le montage.
- Placez la piscine près d'un système de vidange approprié pour gérer le débordement de l'eau et vérifiez que l'entrée A et la sortie B de la piscine sont correctement positionnées pour permettre à votre pompe de filtration d'être branchée sur une source de courant.

**REMARQUE :** N'utilisez pas de rallonge pour alimenter votre pompe.

**ATTENTION :** Ne traînez pas la piscine sur le sol car cela peut l'abîmer.

**REMARQUE :** Quand l'installation de la structure en acier de la piscine est terminée, assurez-vous que les éléments verticaux sont perpendiculaires au sol. Si ce n'est pas le cas, les éléments verticaux pourraient être tordus ou déformés.

**REMARQUE :** Ne montez pas les pieds de la piscine sur une pelouse qui s'enfoncé. Si vous devez monter la piscine sur une surface molle, il faut placer des planches en bois (non fournies) sous les pieds des tiges de support verticales pour répartir la charge.

Les planches en bois doivent respecter les deux conditions suivantes :

- Une épaisseur inférieure à 1 cm.
- La planche ne doit pas entrer en contact avec la bâche de la piscine.

## EN Connection Valve Assembly

For pool with connection valve.

**NOTE:** If you want to connect other pool cleaning kits to the pool through the connection valve, disassemble the Debris Screen from the Connector.

## DE Montage Ventilverbindung

Bei Pools mit Anschlussventil.

**HINWEIS:** Wenn Sie ein Poolreinigungset über das Anschlussventil anschließen möchten, dann schrauben Sie das Schmutzsieb ab.

## NL Montage van aansluitingsklep



Voor zwembaden met aansluitingsklep.

**OPMERKING:** Als u andere zwembadreinigingskits op het zwembad wilt aansluiten via het verbindingsventiel, verwijder het vuilscherm dan van de connector.


## FR Montage de la vanne de communication

Pour les piscines avec vanne de communication.

**REMARQUE :** Si vous souhaitez raccorder d'autres kits de nettoyage de piscine à la piscine au moyen de la vanne de communication, démontez la grille du connecteur.

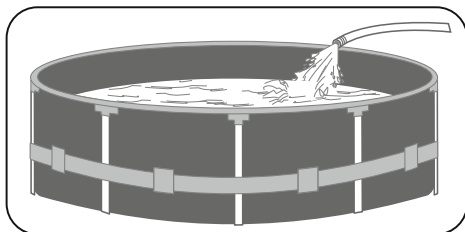

Richtiger Wasserstand  
Correct Waterniveau  
Niveau d'eau correct



## EN Filling Pool with Water

**ATTENTION:** Do not leave pool unattended while filling with water.

1. Fill pool until water capacity is 90%, DO NOT OVERFILL as this could cause the pool to collapse. In times of heavy rainfall you may need to empty some of the water to ensure the level is correct.
2. When filling the pool is completed, check that the water is not collecting on any side to ensure the pool is level. **IMPORTANT:** If pool is not level, drain water and re-level ground by digging out. Never attempt to move the pool with water in it, serious personal injury or damage to the pool may result. **WARNING:** Your pool may contain a great deal of pressure. If your pool has any bulge or uneven side then the pool is not level, the sides may burst and the water may discharge suddenly causing serious personal injury and/or damage to property.
3. Check pool for any leaks at valves or seams, check any evident water loss. Do not add chemicals until this has been done.

## DE Füllen des Pools Mit Wasser

**ACHTUNG:** Lassen Sie den Pool während des Einfüllens des Wassers nicht unbeaufsichtigt.

1. Füllen Sie den Pool bis zu 90% seines Fassungsvermögens mit Wasser. ÜBERFÜLLEN Sie den Pool nicht, das dies zu einem Reißen führen kann. Bei starken Regenfällen müssen Sie unter Umständen etwas Wasser entleeren, um den richtigen Füllstand zu gewährleisten.
2. Nachdem der Pool vollständig befüllt ist, prüfen Sie, dass sich das Wasser nicht auf einer Seite sammelt, um zu gewährleisten, dass der Pool eben ist. **WICHTIG:** Lassen Sie, wenn der Pool nicht eben ist, das Wasser ab und nivellieren Sie den Boden durch Aushub. Versuchen Sie nicht, den Pool mit darin befindlichem Wasser zu bewegen. Dabei kann es zu schweren Verletzungen oder Schäden am Pool kommen. **WARNUNG:** Ihr Pool kann sehr viel Druck enthalten. Weist Ihr Pool eine Beule oder unebene Seite auf, dann ist er nicht eben. Die Seiten können dann reißen und das Wasser läuft plötzlich aus, was zu schweren Verletzungen und / oder Besitzschäden führen kann.
3. Überprüfen Sie den Pool auf Undichtigkeit an Ventilen oder Nähten, prüfen Sie auf erkennbar austretendes Wasser. Fügen Sie Chemikalien erst im Anschluss daran zu.

## NL Het Zwembad Vullen Met Water

**OPGELET:** Laat het zwembad niet zonder toezicht wanneer het gevuld wordt met water.

1. Vul het zwembad tot 90% van de inhoud. Vul NIET TE VEEL omdat het zwembad hierdoor in elkaar kan zakken. Bij hevige regenval kan het nodig zijn om wat water af te voeren, om het correct niveau te herstellen.
2. Wanneer het zwembad gevuld is, controleer of het water niet hoger staat aan een zijde van het zwembad. **BELANGRIJK:** Is het zwembad niet genivelleerd is, wordt het water afgevoerd en de ondergrond uitgegraven. Probeer het zwembad nooit te verplaatsen wanneer er water in zit, om persoonlijke letsels of schade aan het zwembad te vermijden. **WAARSCHUWING:** Uw zwembad kan heel wat druk bevatten. Als uw zwembad een bult of oneffen zijde vertoont, betekent dit dat het niet genivelleerd is. De zijkanen kunnen barsten en het water kan plots weggelopen, wat ernstige persoonlijke letsels en/of schade aan bezittingen kan veroorzaken.
3. Controleer het zwembad op lekken bij ventielen of naden, controleer op duidelijke waterlekken. Voeg geen chemicaliën toe tot dit gecontroleerd werd.

## FR Remplir d'eau la piscine

**ATTENTION :** Ne laissez pas la piscine sans surveillance quand vous la remplissez d'eau.

1. Remplissez la piscine à 90%. NE REMPLIS SEZ PAS TROP car cela pourrait provoquer un effondrement de la piscine. En cas de fortes pluies, vous devez vider suffisamment la piscine pour que le niveau reste correct.
2. Lorsque le remplissage de la piscine est achevé, contrôlez que l'eau ne se rassemble pas d'un côté pour s'assurer que la piscine est bien nivelée. **IMPORTANT :** Si la piscine n'est pas nivelée, enlevez l'eau et nivelez de nouveau le sol en le creusant. N'essayez jamais de déplacer la piscine avec de l'eau à l'intérieur, cela pourrait provoquer de graves blessures ou endommager la piscine. **ATTENTION :** Votre piscine peut contenir une forte pression. Si votre piscine présente des renflements ou un côté non uniforme, alors elle n'est pas nivelée; les côtés pourraient éclater et l'eau se déverser brusquement en provoquant des blessures et/ou des dommages aux biens.
3. Vérifiez que la piscine ne présente aucune fuite au niveau des valves ou des coutures, contrôlez qu'il n'y ait aucune perte d'eau visible. N'ajoutez aucun produit chimique tant que cela n'a pas été fait.



For support please visit us at:  
[bestwaycorp.com/support](http://bestwaycorp.com/support)

**©2020 Bestway Inflatables & Material Corp.**

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten/Tutti i diritti riservati

®™ Trademarks used in some countries under license to/

Marques ®™ utilisées dans certains pays sous la licence de/

Marcas comerciales ®™ utilizadas en algunos países bajo la licencia de/

®™ Die Warenzeichen werden in einigen Ländern verwendet unter Lizenz der/

®™ Marchi utilizzati in alcuni paesi concessi in licenza a

**Bestway Inflatables & Material Corp., No.3065 Cao An Road, Shanghai, 201812, China.**

Manufactured, distributed and represented in the European Union by/

Fabriqué, distribué et représenté dans l'Union Européenne par/Fabricado, distribuido y representado en la Unión Europea por/

Hergestellt, vertrieben und in der Europäischen Union vertreten von/Prodotto, distribuito e rappresentato nell'Unione Europea da

**Bestway (Europe) S.r.l., Via Resistenza, 5, 20098 San Giuliano Milanese (Milano), Italy**

Distributed in North America by/Distribué en Amérique du Nord par/Distribuido en Norteamérica por

**Bestway (USA) Inc., 3411 E. Harbour Drive, Phoenix, Arizona 85034, United States of America**

Tel: +86 21 69135588 (For U.S. and Canada)

Distributed in Latin America by/Distribué en Amérique latine par/Distribuido en Latinoamérica por/Distribuido en América Latina por

**Bestway Central & South America Ltda, Salar Ascotan 1282, Parque Enea, Pudahuel, Santiago, Chile**

Distributed in Australia & New Zealand by **Bestway Australia Pty Ltd, Unit 2/98-104 Carnarvon St Silverwater, NSW 2128, Australia**

Tel: Australia: (+61) 29 0371 388; New Zealand: 0800 142 101

Exported by/Exporté par/Exportado por/Exportiert von/Esportato da

**Bestway (Hong Kong) International Ltd./Bestway Enterprise Company Limited**

Suite 713, 7/Floor, East Wing, Tsim Sha Tsui Centre, 66 Mody Road, Kowloon, Hong Kong

[www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com)